
G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

MAXI 710 TWIN





710 TWIN er et robust og driftssikkert skab, udviklet til intensiv brug i professionelle køkkener med hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

TWIN-modellen har en bredde på 2/1 GN, hvilket gør det muligt at placere to 1/1 GN-beholdere side om side. Dette understøtter gode ergonomiske arbejdsprincipper og giver et bedre overblik samt lettere adgang til indholdet. Det brede skab er ideelt til køkkener med begrænset plads i dybden, men med behov for stor køle- og frysekapacitet.

Køleskabet arbejder inden for et udvidet temperaturområde fra -5 til +12 °C, mens fryseskabet dækker området fra -25 til -5 °C, hvilket sikrer stor fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder i den daglige drift.

Skabet er udstyret med et intuitivt og intelligent styresystem, der sikrer optimal drift og lavt energiforbrug, samt et ergonomisk design med integreret håndtag i hele dørens højde, robust fodpedal og selvlukkende mekanisme. De afrundede hjørner og de aftagelige magnetiske tætningslister gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Det intuitive og intelligente styresystem er nemt at betjene, optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.


Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, hvilket sikrer stabil drift og lang levetid.

Standardudstyr:
- Indvendigt og udvendigt i rustfrit stål
- 4 nylonbelagte trådhylder
- Praktisk og vendbar pedalåbner for nem adgang
- Højrehængt vendbar dør med selvlukkende funktion og lås
- LED-belysning
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder og hyldeskinner
- Perforerede hylder til opbevaring af mindre produkter
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benmuligheder
- Fås til fjerninstallation på forespørgsel

	KØLESKAB -5/+12°C	FRYSESKAB -25/-5°C
PRODUKTNAVN	TWIN C710 G S RA L2 4N	TWIN F710 G S RA L2 4N
VARENUMMER	947110120	947120220
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	614 / 451	614 / 451
ANTAL HYLDER	4	4
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 26,8	C / 42,7
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	362	1578
LYDNIVEAU (Db(A))	47,3	49,2
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	260	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	490
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MÅL B x D x H (mm)	820x789x2125	820x789x2125
BRUTTOVÆGT (kg)	136	136
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R290 / 0,070 kg	R290 / 0,082 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000210 t	3 / 0,000246 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50Hz / 0,65A	230 V, 50Hz / 3,58A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	144	368

MAXI 710 TWIN

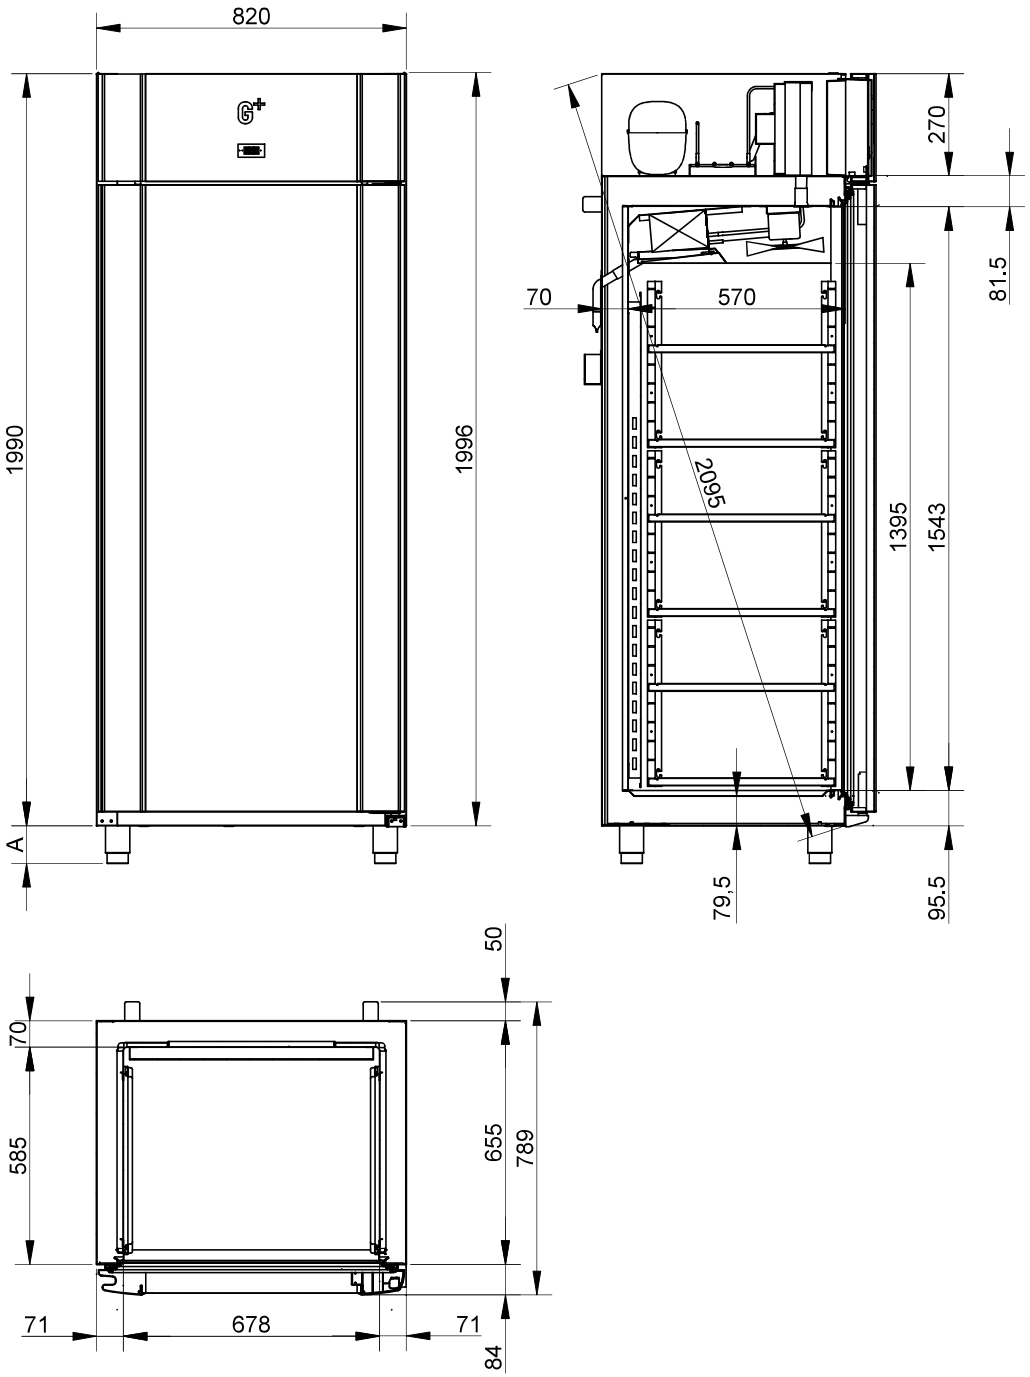

A	C1	C2	C3	L1	L2
	110	128	128 360° m / bremse	100-130	135-200