G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 600



Compact 600 et robust og driftssikkert professionelt skab, udviklet til køkkener og serveringsområder med begrænset plads.

Modellen er kompakt, men med et pladsoptimeret design i GN-mål (2/1 GN dybde) og en højde på lige under 2 meter er den både rummelig og velegnet til placering, hvor de fleste andre enheder af denne type ikke passer.

Det intelligente styringssystem med brugervenligt betjeningspanel optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.

Det integrerede greb i dørens fulde højde sikrer god ergonomi og effektiv betjening. De afrundede hjørner og den aftagelige magnetiske dørtætningsliste gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Det lave støjniveau og de kompakte mål sikrer fleksibel anvendelse, da skabet kan placeres direkte i serveringsområder, barer og caféer, enten som indbygget eller fritstående. Udvendigt fås skabet enten i rustfrit- eller hvidlakeretstål, alt efter anvendelse og formål.

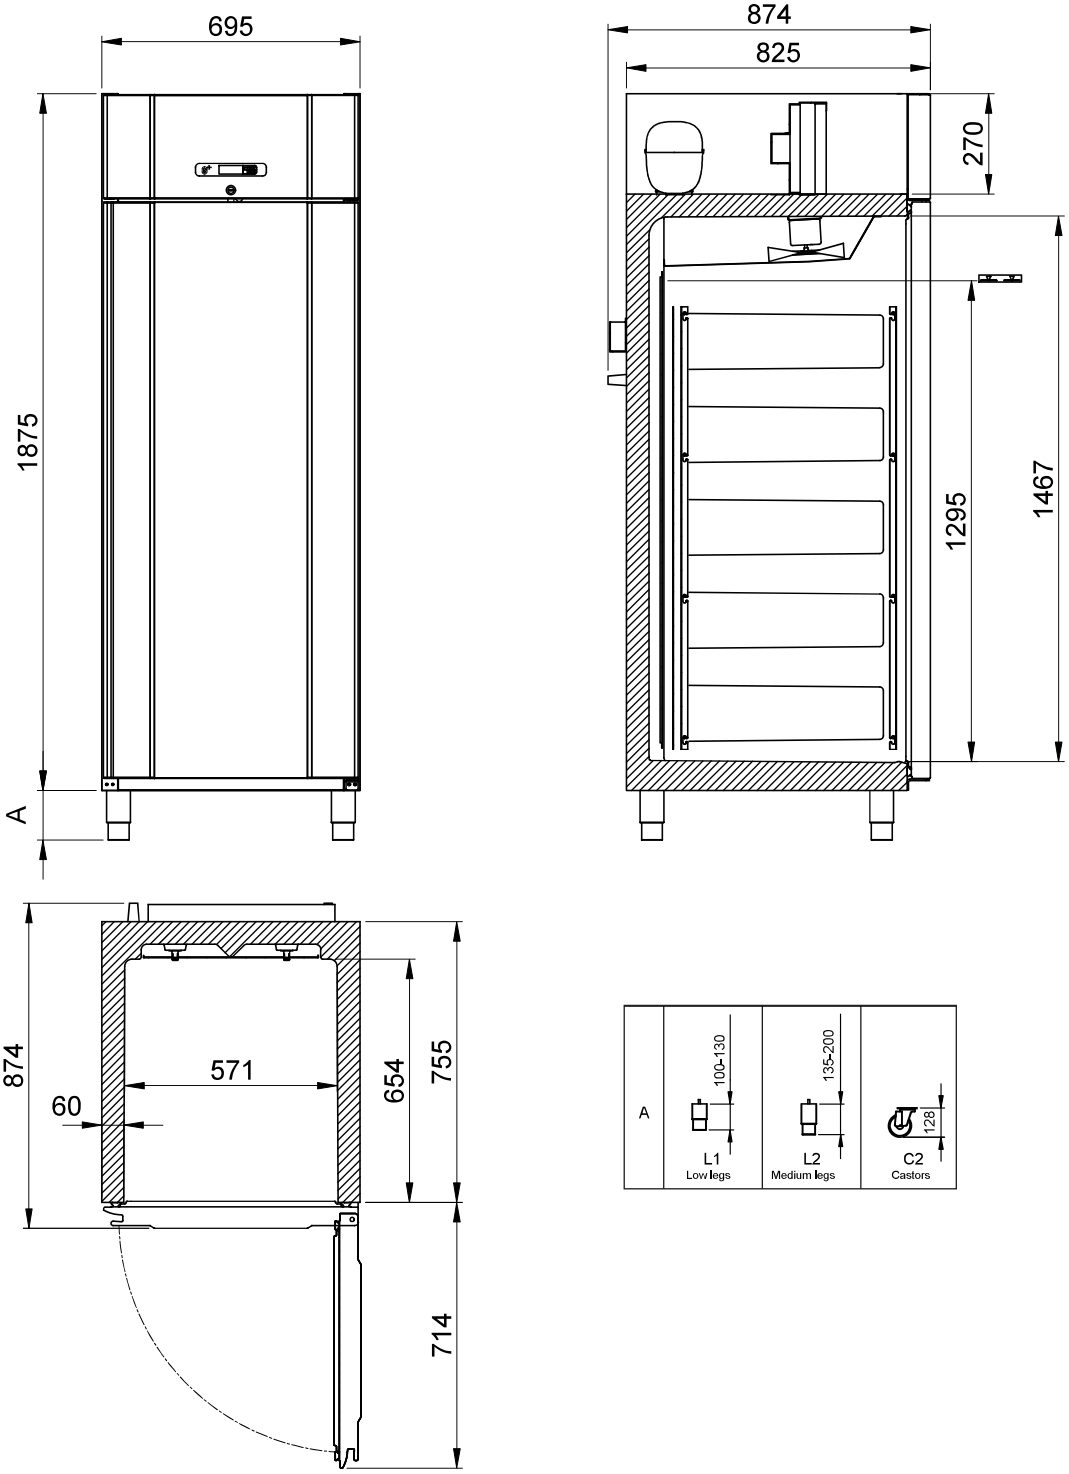
Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, som sikrer stabil drift og lang levetid.

Standardudstyr:
- Udvendig i rustfrit eller hvidlakeret stål
- Indvendig i ét stykke vakuumformet PS med integrerede hyldebærere
- 4 nylonbelagte trådhylder (tip-sikrede)
- Højrehængt vendbar dør med lås
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 cm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder (belagte eller rustfri)
- Perforerede hylder i rustfrit stål
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benløsninger

	KØLESKAB +2/+12°C	FRYSER -25/-5°C
PRODUKTNAVN	R600	F600
VARENUMMER RUSTFRI	946000121	946020221
VARENUMMER HVID	946000120	946020220
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	580 / 421	580 / 421
ANTAL HYLDER	4	4
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	C / 40,2	C / 44,5
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	523	1578
LYDNIVEAU (Db(A))	45,4	46,4
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	413	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	502
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MÅL B x D x H (mm)	695x868x2010	695x868x2010
BRUTTOVÆGT (kg)	102	103
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R600a / 0,058 kg	R600a / 0,043 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000174 t	3 / 0,000129 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 1,76A	230 V, 50 Hz / 2,51A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	261	398

COMPACT 600


695
1875
A
874
825
270
1295
1467
874
571
60
654
755
714
A
100-130
L1
Low legs
135-200
L2
Medium legs
128
C2
Castors