G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

ECO 700





ECO 700 er udviklet til professionelle køkkener, der har behov for en driftssikker og funktionel løsning med høj brugervenlighed til en omkostningseffektiv pris.

Skabet har en dybde på 2/1 GN og giver plads til to 1/1 GN-bakker i dybden, enten placeret på stabile trådhylder i rustfrit stål eller direkte på hyldeskinner med vippesikring.

Køleskabet har et udvidet temperaturområde fra -5 til +12 °C, mens fryseskabet dækker området fra -25 til -5 °C, hvilket sikrer høj fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder i den daglige drift.

Skabet har et gennemtænkt ergonomisk design med bla. integreret håndtag i hele dørens højde og selvlukkende mekanisme. De afrundede hjørner og den aftagelige magnetiske dørtætningsliste gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

De afrundede hjørner og de aftagelige magnetiske tætningslister gør det nemt at opretholde optimal hygiejne, og det intelligente styresystem med brugervenligt betjeningspanel sikrer optimal drift og lavt energiforbrug.


Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, hvilket sikrer stabil drift og lang levetid.


Standardudstyr:
- Indvendigt og udvendigt i rustfrit stål
- 3 nylonbelagte trådhylder
- Højrehængt vendbar dør med selvlukkende funktion og lås
- Effektiv LED-belysning
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra hylder og hyldeskinner
- Perforerede hylder til opbevaring af mindre produkter
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benmuligheder

	KØLESKAB -5/+12°C	FRYSESKAB -25/-5°C
PRODUKTNAVN	ECO C700 G S R L2 3N	ECO F700 G S R L2 3N
VARENUMMER	946911001	946921001
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	610 / 454	610 / 454
ANTAL HYLDER	3	3
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A / 23,8	C / 41,4
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	322	1535
LYDNIVEAU (Db(A))	46,4	46,7
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	425	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	502
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MÅL B x D x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTTOVÆGT (kg)	131	132
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000174 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 2,18 A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	198	382

ECO 700

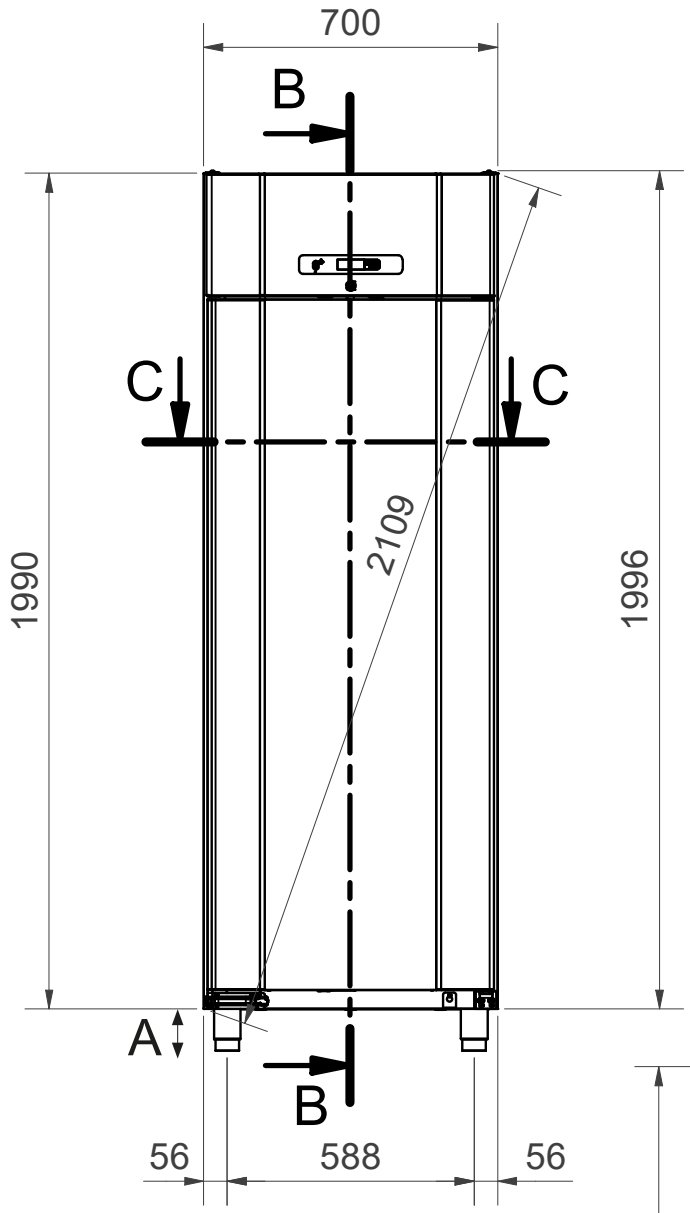

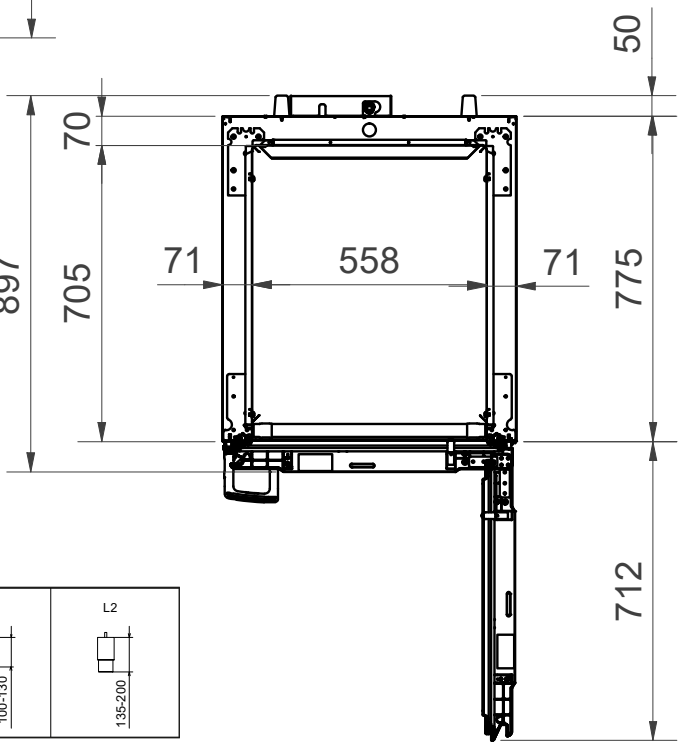

A	C1	C2	C3	L1	L2
	110	128	128 360° m / bremse	100-130	135-200