



1/1 GN

+12°C

-5°C



Gastro C3 Koelwerkbank met dieptekoeling

Artikelnummer: 940310120

3 sectie - Koelwerkbank, volledig rvs met standaard dieptekoeling (-5/+12°C). Duurzaam, betrouwbaar en geschikt voor veeleisend professioneel gebruik met goede temperatuurstabiliteit, ondanks veel deuropeningen.

WERKOMGEVING, REINIGING EN EFFICIËNT GEBRUIK

De koelwerkbank is standaard voorzien van 1 linksdraaiende deur en 2 rechtsdraaiende deuren met ergonomische handgrepen en standaard achter elke deur 2 rvs draadroosters. De koelwerkbank is gebouwd met afgeronde hoeken. De deuren zijn voorzien van een uitneembaar deurrubber voor eenvoudige en efficiënte reiniging. De koelwerkbank kan naar behoefte worden uitgevoerd met laden – 1/2 of 1/3.

DUURZAAMHEID

Het meubel is energiezuinig met lage operationele kosten en wordt lokaal in Denemarken geproduceerd met de nadruk op het minimaliseren van de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en met energie uit hernieuwbare energiebronnen.

ZEKERHEID


Het meubel heeft 5 jaar fabrieksgarantie en beschikt over een geforceerd koelsysteem, wat zorgt voor een goede temperatuurstabiliteit en luchtverdeling, zodat de temperatuur weer snel stabiel is na het openen van de deur.

WAT IS G+?

G+ is Gram Professional ApS's merknaam voor professionele koel- en vrieskasten voor de opslag van voedsel.

'G' symboliseert onze oorsprong in de Deense Gram Groep.

'+' symboliseert dat innovatie deel uitmaakt van ons DNA en dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen, zodat we altijd kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.

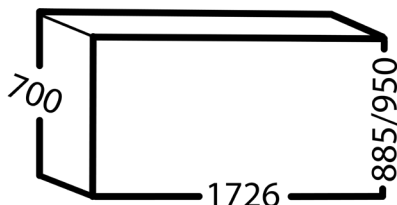

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Productnaam | C3 G FT DL DR DR L2 E | Energie efficiëntieklasse / EEI | A / 21,1 |
| Producttype | Professionele koelwerkbank 1/1 GN | Energie verbruik (kWh/Jaar) | 533 kWh |
| Temperatuurbereik | -5/+12°C | Geluidsniveau dB(A) | 45,1 dB(A) |
| Volume (bruto / netto bruikbaar) | 506 / 288 L | Garantie | 5 jaar |
| Afmeting (BxDxH) | 1726x700x885/950 mm | Klimaatklasse | 5 (40°C/40% RV) |
| Materiaal (uitwendig / inwendig) | Rvs / rvs | Deurtype | Geïsoleerde dichte deur |
| Bruto gewicht | 158 kg | Poten | H = 135/200 mm |
| Koelmiddel / vulgewicht | R290 / 0,097 kg | Aantal roosters (max. aantal) | 2 per compartiment / (max. 30) – 1/1 GN-maat 325x530 mm (BxD) |
| GWP / Co2 equivalent | 3 / 0,000291 t | Uitgerust met | 1 linksdraaiende deur en 2 rechtsdraaiende deuren, 6 rvs draadroosters. |
| Koelcapaciteit bij -10°C | 225 Watt | Uitvoeringsmogelijkheden | Extra draadroosters (rvs), wielen in plaats van poten, laden in plaats van deur, werkblad met 50 mm verhoogde achterrand. |
| Aansluiting | 230 V, 50 Hz / 1,03A | | |
| Aansluitwaarde | 214 Watt | | |