BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 400



De Compact 400 is betrouwbaar en ruimtebesparend en is ontworpen voor keukens en uitgifteomgevingen waar weinig ruimte beschikbaar is.

Dankzij het lage geluidsniveau en de compacte afmetingen is de kast veelzijdig inzetbaar. Hij kan direct in uitgifteomgevingen, bars en cafés worden geplaatst, zowel ingebouwd als vrijstaand.

Het geoptimaliseerde koelsysteem garandeert een energiezuinige en stabiele werking, automatische ontdooiing en snel temperatuurherstel, zelfs wanneer de deur vaak wordt geopend.

Het intelligente regelsysteem met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

De over de volledige hoogte in de deur geïntegreerde handgreep zorgt voor een goede ergonomie en efficiënte bediening. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.

De buitenzijde kan worden afgestemd op de toepassing: kies uit roestvast staal of wit gelakt staal.

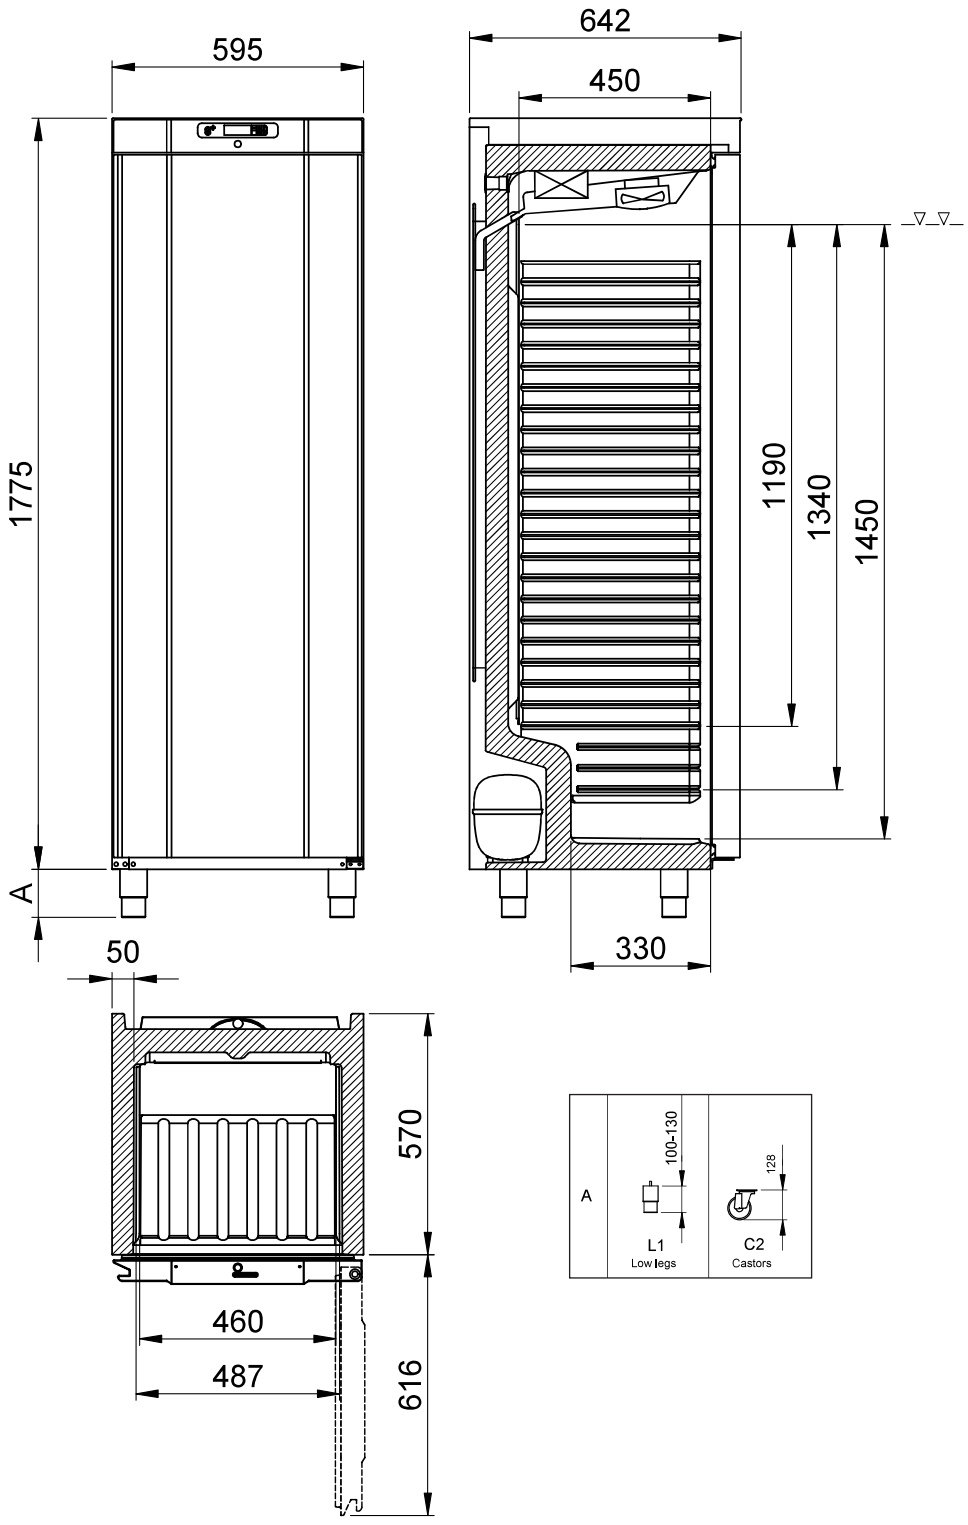
Geleverd in de vertrouwde hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:
- Buitenzijde van roestvast staal of wit gelakt staal
- Binnenzijde uit één stuk vacuümgevormd PS met geïntegreerde schapdragers
- 5 met nylon gecoate roosters met kantelbeveiliging
- Rechts scharnierende, omkeerbare deur met slot
- Uitneembare, robuust deurrubber
- Verstelbare poten (135-200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accesoires:
- Extra roosters (gecoat of roestvast staal)
- Geperforeerde roestvaststalen schappen
- Links scharnierende deur
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten

	KOELKAST +2/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	R400	F400
ARTIKELNUMMER ROESTVAST STAAL	944000121	944020221
ARTIKELNUMMER WIT	944000120	944020220
INHOUD (liter, bruto/netto)	359 / 266	359 / 266
AANTAL ROOSTERS	5	5
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	B / 31,0	C / 39,5
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	325	1101
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	34,5	36,6
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	210	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	200
KLIMAATKLASSE	4 (30°C/55% RH)	4 (30°C/55% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	595x642x1875	595x642x1875
BRUTOGEWICHT (kg)	73	76
KOELMIDDEL / VULLING	R600a / 0,051 kg	R600a / 0,047 kg
GWP / CO_2-EQUIVALENT	3 / 0,000153 t	3 / 0,000141 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 0,41 A	230 V, 50 Hz / 1,11A
AANSLUITWAARDE (W)	88	151

COMPACT 400


595
642
450
1775
1190
1340
1450
A
50
330
570
460
487
616
A
100-130
L1
Low legs
128
C2
Castors