

GASTRO KÜHL/TIEFKÜHLTISCHE C4 & F4



Der Gastro Kühl-/Tiefkühltsch wurde für den intensiven Einsatz mit häufigen Türöffnungen und hohen Anforderungen an die Temperaturstabilität entwickelt. Die Kühlversion verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -5 bis +12 °C, während die Tiefkühlversion einen Bereich von -25 bis -5 °C abdeckt. Ein robuster Arbeitspartner, der Ihnen viele Jahre lang zuverlässige Dienste leisten wird.

Mit GN 1/1-Abmessungen in jedem Fach können GN-Behälter direkt auf die Auflageschienen gestellt oder mehrere kleinere Behälter auf den robusten Drahtrosten platziert werden.

Die Tische sind mit einer intuitiven und intelligenten Steuerung ausgestattet, die einen optimalen Betrieb und einen niedrigen Energieverbrauch gewährleistet. Die praktischen Türgriffe und selbstschließenden Türen sorgen für eine gute Ergonomie, während die abgerundeten Ecken und die abnehmbaren magnetischen Dichtungen eine einfache Reinigung und optimale Hygiene ermöglichen.

Die Geräte können mit verschiedenen Optionen wie Schubladen, Arbeitsplatten, Füßen und Rollen ausgestattet werden.

Standardausstattung:


- Innen- und Außenseiten aus Edelstahl
- Robuste Arbeitsplatte mit voll ausgeschäumtem Korpus
- 4 x 2 Edelstahldrahtroste mit Kippschutz
- Türen mit Selbstschließfunktion
- Abnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)

Optionale Ausstattung:


- 2 oder 3 ausziehbare Schubladen über die gesamte Breite pro Fach (nur Kühlversion)
- Zusätzliche Drahtroste und Auflageschienen
- Perforierte Edelstahlröste
- Türanschlag links
- Schloss für Türen und Schubladen
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen
- Verschiedene Arbeitsplattenoptionen, einschließlich Saladette
- Für Remote-Installation erhältlich

	KÜHLTISCH -5/+12°C	TIEFKÜHLTISCH -25/-5°C
PRODUKTNAME	C4	F4
ARTIKELNUMMER	940410120	940420220
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	668 / 539	668 / 539
ANZAHL REGALE	8	8
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	A / 23,2	D / 56,0
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	644	2587
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	43,8	48,7
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	225	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	612
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MASSE B x T x H (mm)	2163x700x885	2163x700x885
BRUTTOGEWICHT (kg)	189	189
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,060 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000291 t	3 / 0,000180 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 2,06 A	230 V, 50 Hz / 3,01 A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	218	437

GASTRO Kühl/Tiefkühlische C4 & F4

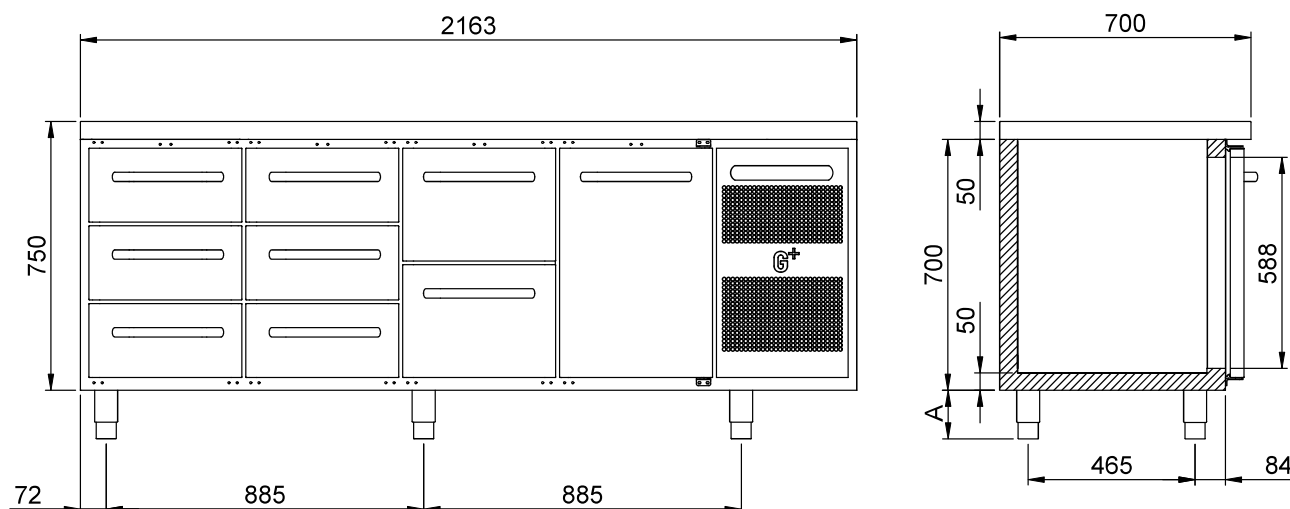

Verschiedene Schubladenoptionen

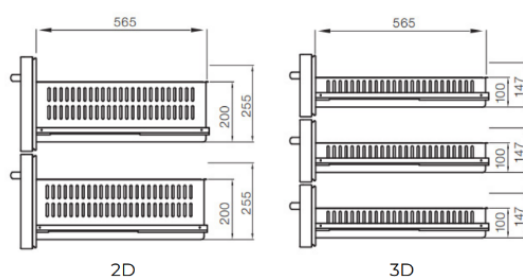

Verschiedene Rollen- und Fußoptionen

A	C1	C2	L1	L2	LM
	110	128	100-130	135-200	135-200