

COMPACT 600 MIT GLASTÜR

Der Compact 600 mit Glastür ist praktisch und zuverlässig und wurde speziell für Küchen und professionelle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt.

Das platzoptimierte Design in GN-Abmessungen (2/1 GN Tiefe) und eine Höhe von knapp 2 Metern ermöglichen den Einsatz auch dort, wo die meisten anderen Geräte dieser Art keinen Platz finden.

Die Glastür und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für einen klaren Überblick, während das optimierte Kühlsystem einen energieeffizienten und stabilen Betrieb, automatisches Abtauen und eine hohe Temperatursicherheit im harten Alltagsbetrieb gewährleistet.

Die intelligente Steuerung mit benutzerfreundlichem Bedienfeld optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Der über die gesamte Türhöhe integrierte Griff gewährleistet eine gute Ergonomie und eine effiziente Handhabung, während die abgerundeten Ecken und die herausnehmbaren magnetischen Türdichtungen die Einhaltung optimaler Hygiene erleichtern.

Das Außenmaterial kann an den jeweiligen Einsatz und Verwendungszweck angepasst werden. Wählen Sie zwischen Edelstahl und weiß lackiertem Stahl.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:

- Außenverkleidung in Rostfrei oder Weiß Lackiert
- Hygiene-Innenraum aus einem Stück PS mit Edelstahl-Wanderschienensystem
- 4 nylonbeschichtete Drahtroste (kippsicher)
- Rechts angeschlagene Tür, wechselbarer Türanschlag, mit Schloss
- LED-Beleuchtung
- Herausnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)




Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste (beschichtet oder aus Rostfrei)
- Perforierte Böden aus Rostfrei
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR +2/+12°C

PRODUKTNAME	GR600
ARTIKELNUMMER ROSTFREI	946010321
ARTIKELNUMMER WEISS LACKIERT	946010320
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	580 / 421
ANZAHL REGALE	4
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	D / 70,1
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	912
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	45
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	413
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)
MASSE B x T x H (mm)	695x868x2010
BRUTTOGEWICHT (kg)	114
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R600a / 0,062 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000174 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 1,83A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	276

COMPACT 600 MIT GLASTÜR

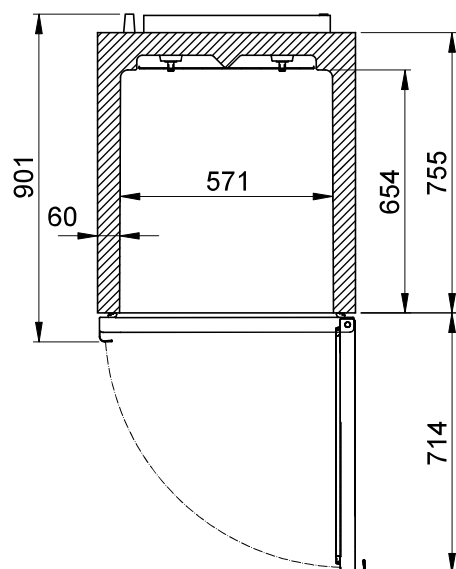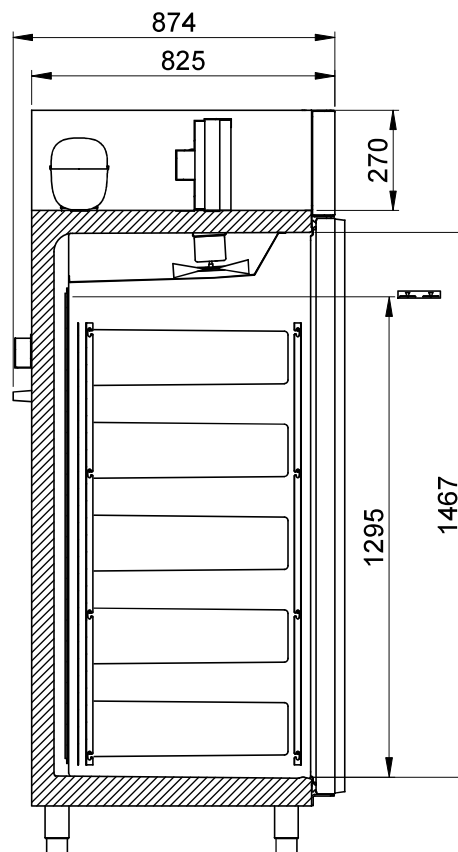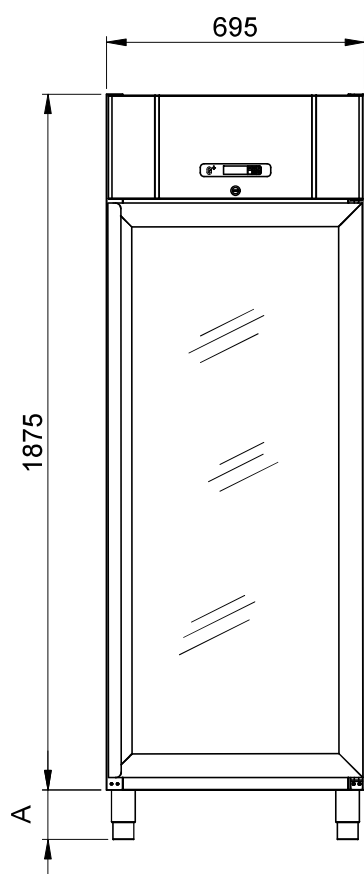

A	 L1 Low legs	 L2 Medium legs	 C2 Castors
---	---	---	--