BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

GASTRO WERBANK C2 & F2







De Gastro werkbank is ontworpen voor intensief gebruik, met veelvuldige deuropeningen en hoge eisen aan temperatuurstabiliteit. De koelwerkbank heeft een uitgebreid temperatuurbereik van -5 tot +12 °C, terwijl de vrieswerkbank een bereik van -25 tot -5 °C heeft.

Dankzij de GN 1/1-afmetingen in elke sectie kunnen GN-bakken rechtstreeks op de geleiders worden geplaatst of kunnen meerdere kleinere bakken op stevige roosters geplaatst worden.

De werkbanken zijn uitgerust met een intuïtief en intelligent regelsysteem dat een optimale werking en een laag energieverbruik garandeert. De praktische handgrepen en zelfsluitende deuren zorgen voor een goede ergonomie.

De afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.


De werkbanken kunnen worden uitgerust met diverse opties, zoals laden, werkbladen, poten en zwenkwielen.


Standaarduitrusting:
- Binnen- en buitenzijde van roestvast staal
- Stevig en volledig geisoleerd werkblad
- 2 x 2 roestvaststalen roosters met kantelbeveiliging (U-vormige roosterdragers)
- Deuren met zelfsluitfunctie
- Uitneembaar, robuust deurrubber
- Verstelbare poten (135–200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:
- 2 of 3 volledig uittrekbare laden per sectie (alleen koelwerkbank)
- Extra roosters en geleiders
- Geperforeerde roestvaststalen schappen
- Links scharnierende deur
- Sloten op deuren en laden
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten
- Diverse werkbladopties, inclusief saladette
- Op aanvraag geschikt voor aansluiting op een externe koelinstallatie


	KOELWERKBANK -5/+12°C	VRIESWERKBANK -25/-5°C
MODEL	C2	F2
ARTIKELNUMMER	940210120	940220220
INHOUD (liter, bruto/netto)	345 / 255	345 / 255
AANTAL ROOSTERS	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A / 20,9	C / 46,8
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	476	1638
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	45,1	46
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	255	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	553
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	1289x700x885	1289x700x885
BRUTOGEWICHT (kg)	124	124
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,050 kg
GWP / CO_2-EQUIVALENT	3 / 0,000291 t	3 / 0,000150 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1 A	230 V, 50 Hz / 1,37 A
AANSLUITWAARDE (W)	207	384

GASTRO WERBANK C2 & F2

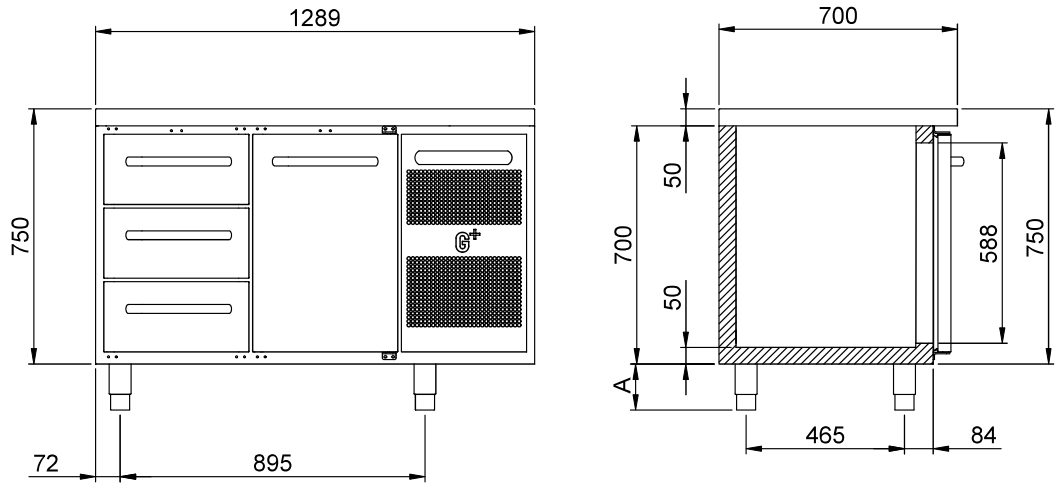

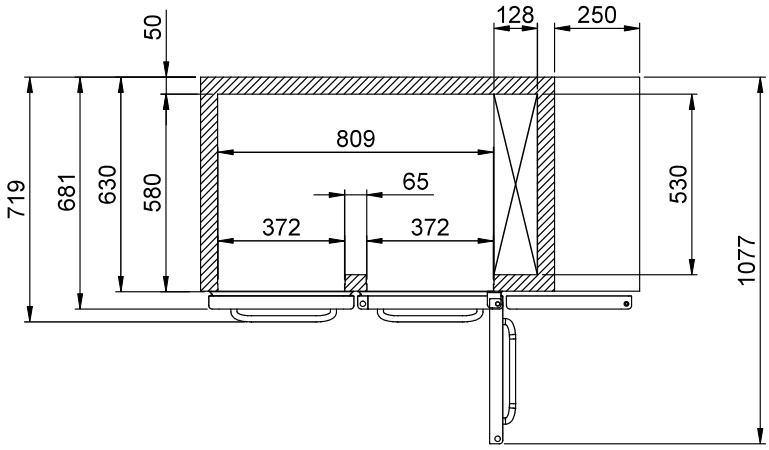

Diverse ladeopties

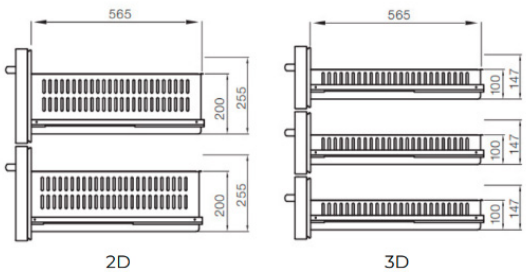

Diverse opties voor zwenkwielen en poten

