

COMPACT 400

Der Compact 400 ist ein zuverlässiges und platzsparendes Kühlgerät für Küchen und professionelle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

Der niedrige Geräuschpegel und die kompakten Abmessungen ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, da das Gerät direkt in Ausgabebereichen, Bars und Cafés aufgestellt werden kann, entweder als Einbau- oder freistehende Lösung.

Das optimierte Kühlsystem gewährleistet einen energieeffizienten und stabilen Betrieb, automatische Abtauung und eine hohe Temperatursicherheit im harten Alltagsbetrieb.

Die intelligente Steuerung mit benutzerfreundlichem Bedienfeld optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Der über die gesamte Türhöhe integrierte Griff gewährleistet eine gute Ergonomie und eine effiziente Handhabung, während die abgerundeten Ecken und die herausnehmbaren magnetischen Türdichtungen die Einhaltung optimaler Hygiene erleichtern.

Das Außenmaterial kann an den jeweiligen Einsatz und Verwendungszweck angepasst werden. Wählen Sie zwischen Edelstahl und weiß lackiertem Stahl.


Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:

- Außenverkleidung in Rostfrei oder Weiß Lackiert
- Hygiene-Innenraum aus PS mit integrierten Auflageschienen
- 5 nylonbeschichtete Drahtroste (kippsicher)
- Rechts angeschlagene Tür, wechselbarer Türanschlag, mit Schloss
- Herausnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)

Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste (beschichtet oder Rostfrei)
- Perforierte Böden aus Rostfrei
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen

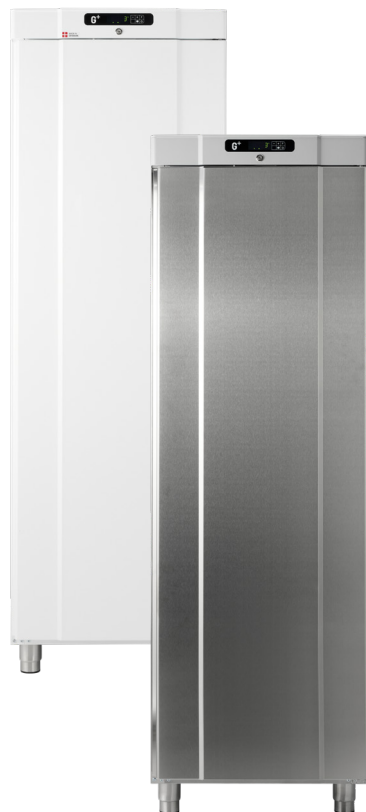

	KÜHLSCHRANK +2/+12°C	TIEFKÜHLSCHRANK -25/-5°C
PRODUKTNAME	R400	F400
ARTIKELNUMMER ROSTFREI	944000121	944020221
ARTIKELNUMMER WEISS LACKIERT	944000120	944020220
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	359 / 266	359 / 266
ANZAHL REGALE	5	5
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	B / 31,0	C / 39,5
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	325	1101
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	34,5	36,6
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	210	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	200
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)	4 (30°C/55% RH)
MASSE B x T x H (mm)	595x642x1875	595x642x1875
BRUTTOGEWICHT (kg)	73	76
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R600a / 0,051 kg	R600a / 0,047 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000153 t	3 / 0,000141 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 0,41 A	230 V, 50 Hz / 1,11A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	88	151

COMPACT 400

