

COMPACT 600



Der Compact 600 ist praktisch und zuverlässig und wurde speziell für Küchen und professionelle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt.

Das Modell ist kompakt, verfügt jedoch über ein platzoptimiertes Design in GN-Abmessungen (2/1 GN Tiefe) und eine Höhe von knapp 2 Metern. Dadurch bietet es ein großes Fassungsvermögen und passt auch dort hin, wo die meisten anderen Geräte dieser Art keinen Platz finden.

Die intelligente Steuerung mit benutzerfreundlichem Bedienfeld optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Der über die gesamte Türhöhe integrierte Griff gewährleistet eine gute Ergonomie und eine effiziente Handhabung, während die abgerundeten Ecken und die herausnehmbaren magnetischen Türdichtungen die Einhaltung optimaler Hygiene erleichtern.

Der niedrige Geräuschpegel und die kompakten Abmessungen ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, da das Gerät direkt in Ausgabebereichen, Bars und Cafés aufgestellt werden kann, entweder als Einbau- oder freistehende Lösung. Das Außenmaterial kann an den jeweiligen Einsatz und Verwendungszweck angepasst werden. Wählen Sie zwischen Edelstahl und weiß lackiertem Stahl.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:




- Außenverkleidung in Rostfrei oder Weiß Lackiert
- Hygiene-Innenraum aus einem Stück PS mit Edelstahl-Wandschienensystem
- 4 nylonbeschichtete Drahtroste (kippsicher)
- Rechts angeschlagene Tür, wechselbarer Türanschlag, mit Schloss
- Herausnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)

Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste (beschichtet oder aus Rostfrei)
- Perforierte Böden aus Rostfrei
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen

	KÜHLSCHRANK +2/+12°C	TIEFKÜHLSCHRANK -25/-5°C
PRODUKTNAME	R600	F600
ARTIKELNUMMER ROSTFREI	946000121	946020221
ARTIKELNUMMER WEISS LACKIERT	946000120	946020220
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	580 / 421	580 / 421
ANZAHL REGALE	4	4
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	C / 40,2	C / 44,5
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	523	1578
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	45,4	46,4
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	413	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	502
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MASSE B x T x H (mm)	695x868x2010	695x868x2010
BRUTTOGEWICHT (kg)	102	103
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R600a / 0,058 kg	R600a / 0,043 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000174 t	3 / 0,000129 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 1,76A	230 V, 50 Hz / 2,51A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	261	398

COMPACT 600

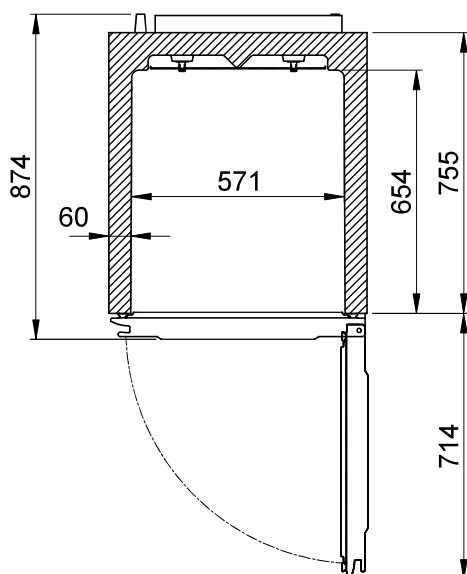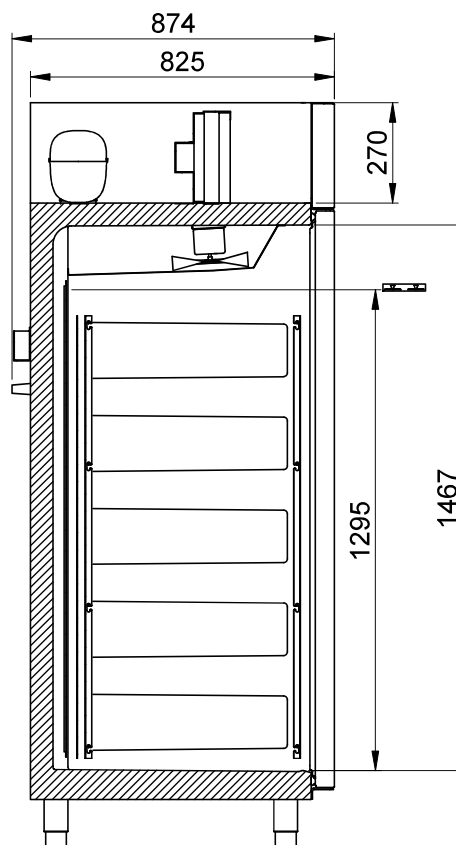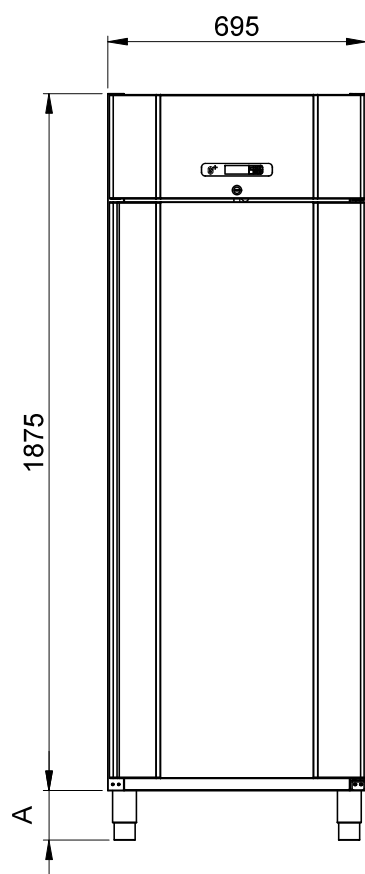

A	 L1 Low legs	 L2 Medium legs	 C2 Castors
---	--------------------	-----------------------	-------------------