


MAXI 510 EURO



De 510 EURO is robuust en betrouwbaar en ontwikkeld voor intensief dagelijks gebruik in professionele keukens. De kast biedt een hoge temperatuurstabiliteit en snel temperatuurherstel, ook bij veelvuldig openen van de deur.

De kast heeft Euronorm-afmetingen (400 x 600 mm), maar kan ook worden geconfigureerd voor 1/1 GN-afmetingen. Met een breedte van 600 mm past de kast ook in keukens waar de beschikbare ruimte beperkt is. Op hetzelfde schap is ruimte voor zowel 1/1 GN-bakken als kleinere bakken, waardoor de indeling eenvoudig kan worden aangepast aan wisselende behoeften.

De koelkast werkt binnen een temperatuurbereik van -5 tot +12 °C, terwijl de vrieskast -25 tot -5 °C bestrijkt. Dit biedt veel flexibiliteit in het dagelijks gebruik.

Het ontwerp is doordacht en ergonomisch, met een deurgreep over de volledige hoogte, een robuuste voetpedaal en een zelfsluitend mechanisme. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te behouden.

Het intuïtieve en intelligente bedieningspaneel is eenvoudig te bedienen, optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

Geleverd in de bekende hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.



Standaarduitrusting:

- RVS interieur en exterieur
- 4 nylon gecoate roosters
- Praktische en omkeerbare pedaaldeuropener voor eenvoudige toegang
- Rechtsdraaiende, omkeerbare deur met zelfsluitfunctie en slot
- LED-verlichting
- Uitneembaar zwaar uitgevoerd deurrubber
- Verstelbare poten (135-200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:

- Extraroosters en roosterdraagers
- Geperforeerde schappen voor opslag van kleine producten
- Links scharnierende deur
- Verschillende opties voor zwenkwielen en poten
- Op aanvraag leverbaar voor aansluiting op externe koeling

	KOELKAST -5/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	EURO C510 G S RA L2 4N	EURO F510 G S RA L2 4N
ARTIKELNUMMER	945110120	945120220
INHOUD (liter, bruto/netto)	465 / 314	465 / 314
AANTAL ROOSTERS	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	B / 28,3	D / 53,7
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	319	1622
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	45,6	48,9
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	260	—
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	—	402
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	600x859x2125	600x859x2125
BRUTOGEWICHT (kg)	122	122
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,065 kg	R290 / 0,065 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000195 t	3 / 0,000195 t
AANSLUITING	230 V, 50Hz / 1,70A	230 V, 50Hz / 2,52A
AANSLUITVERMOGEN (W)	144	367

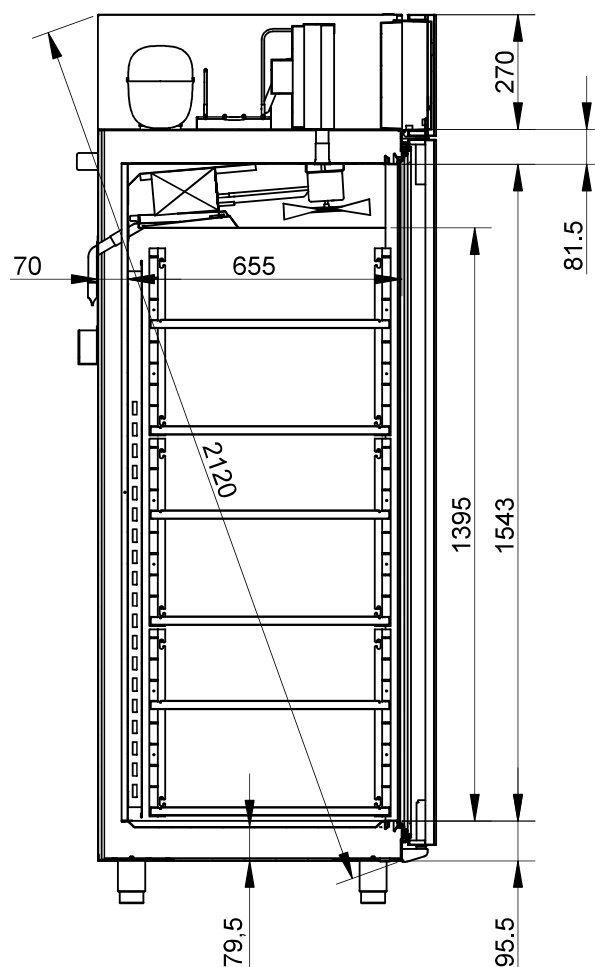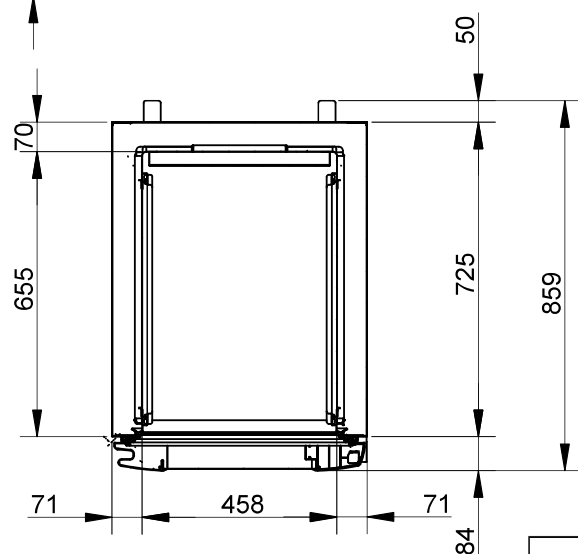

A	C1	C2	C3	L1	L2
	 110	 126	 126 360° m / rem	 100-130	 135-200