

## MAXI 710 TWIN

710 TWIN ist robust und zuverlässig und wurde für den intensiven Einsatz in professionellen Küchen mit häufigen Türöffnungen und hohen Anforderungen an die Temperaturstabilität entwickelt.

Das TWIN-Modell hat eine Breite von 2/1 GN, sodass zwei 1/1 GN-Behälter nebeneinander platziert werden können. Dies unterstützt gute ergonomische Arbeitsabläufe und bietet eine bessere Übersicht sowie einen einfacheren Zugriff auf den Inhalt. Der breite Schrank ist ideal für Küchen mit viel Platz und einem hohen Bedarf an Kühl- und Gefrierkapazität.

Der Kühlschrank arbeitet in einem erweiterten Temperaturbereich von -5 bis +12 °C, während der Tiefkühlschrank den Bereich von -25 bis -5 °C abdeckt. Dies gewährleistet hohe Flexibilität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten im täglichen Betrieb.

Der Schrank ist mit einer intuitiven und intelligenten Steuerung für einen optimalen Betrieb und niedrigen Energieverbrauch ausgestattet sowie mit einem ergonomischen Design, das einen durchgehenden Türgriff, ein robustes Fußpedal und einen Selbstschließmechanismus umfasst. Die abgerundeten Ecken und die abnehmbaren magnetischen Dichtungen erleichtern die Aufrechterhaltung optimaler Hygiene.

Das intuitive und intelligente Bedienfeld ist einfach zu bedienen, optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

### Standardausstattung:

- Innen- und Außenseiten aus Edelstahl
- 4 nylonbeschichtete Drahtroste
- Praktischer und umkehrbarer Pedal-Türöffner für einfachen Zugang
- Rechts angeschlagene, umkehrbare Tür mit Selbstschließfunktion und Schloss
- LED-Beleuchtung
- Abnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)


### Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste und Auflageschienen
- Perforierte Roste zur Lagerung von Kleinteilen
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen
- Auf Anfrage für die externe Installation erhältlich



|                               | KÜHLSCHRANK<br>-5/+12°C | TIEFKÜHLSCHRANK<br>-25/-5°C |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PRODUKTNAME                   | TWIN C710 G S RA L2 4N  | TWIN F710 G S RA L2 4N      |
| ARTIKELNUMMER                 | 947110120               | 947120220                   |
| VOLUMEN (liter, brutto/netto) | 614 / 451               | 614 / 451                   |
| ANZAHL REGALE                 | 4                       | 4                           |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI  | B / 26,8                | C / 42,7                    |
| ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)    | 362                     | 1578                        |
| GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))       | 47,3                    | 49,2                        |
| KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)   | 260                     | –                           |
| KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)   | –                       | 490                         |
| KLIMAKLASSE                   | 5 (40°C/40% RH)         | 5 (40°C/40% RH)             |
| MASSE B x T x H (mm)          | 820x789x2125            | 820x789x2125                |
| BRUTTOGEWICHT (kg)            | 136                     | 136                         |
| KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG         | R290 / 0,070 kg         | R290 / 0,082 kg             |
| GWP / Co2 ÄQUIVALENT          | 3 / 0,000210 t          | 3 / 0,000246 t              |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS        | 230 V, 50Hz / 0,65A     | 230 V, 50Hz / 3,58A         |
| ANSCHLUSSLEISTUNG (W)         | 144                     | 368                         |

## MAXI 710 TWIN

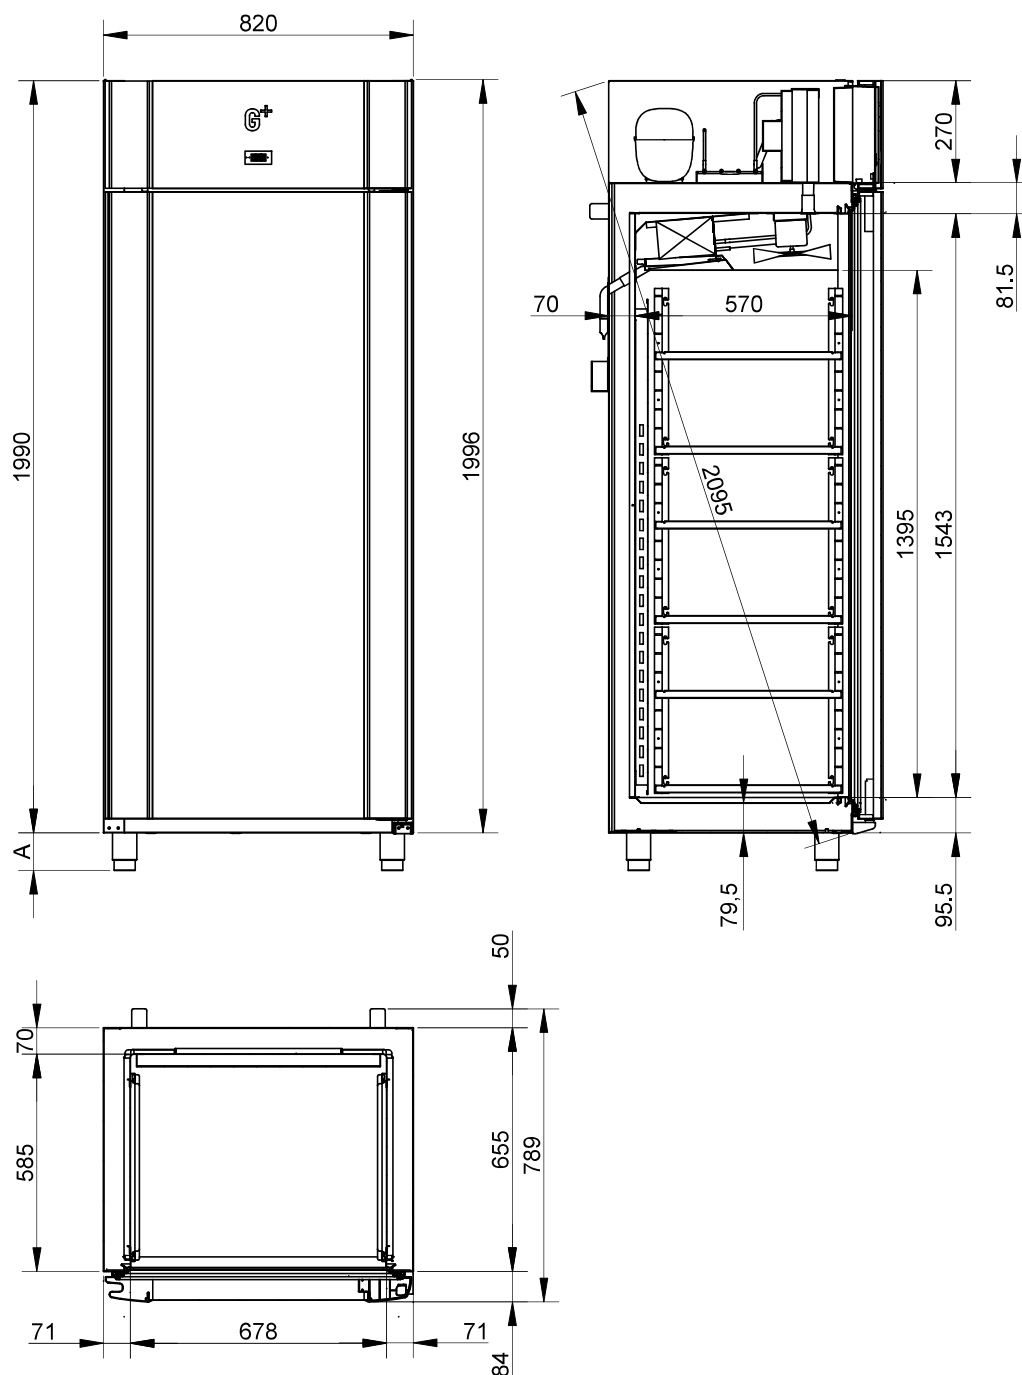

|   | C1                                                                                  | C2                                                                                  | C3                                                                                  | L1                                                                                    | L2                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  |  |  |  |  |
|   | 110                                                                                 | 128                                                                                 | 128<br>360° m / Bremse                                                              | 100-130                                                                               | 135-200                                                                               |