G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 400



Compact 400 er driftssikkert og pladsbesparende, udviklet til køkkener og serveringsområder med begrænset plads.

Det optimerede kølesystem sikrer energieffektiv og stabil drift, automatisk afrimning og hurtig temperaturgenopretning, selv ved hyppige døråbninger.

Det lave støjniveau og de kompakte mål sikrer fleksibel anvendelse, da skabet kan placeres direkte i serveringsområder, barer og caféer, enten som indbygget eller fritstående.

Det intelligente styringssystem med brugervenligt betjeningspanel optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.

Det integrerede greb i dørens fulde højde sikrer god ergonomi og effektiv betjening. De afrundede hjørner og den aftagelige magnetiske dørtætningsliste gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Udvendigt fås skabet enten i rustfrit- eller hvidlakeretstål, alt efter anvendelse og formål.

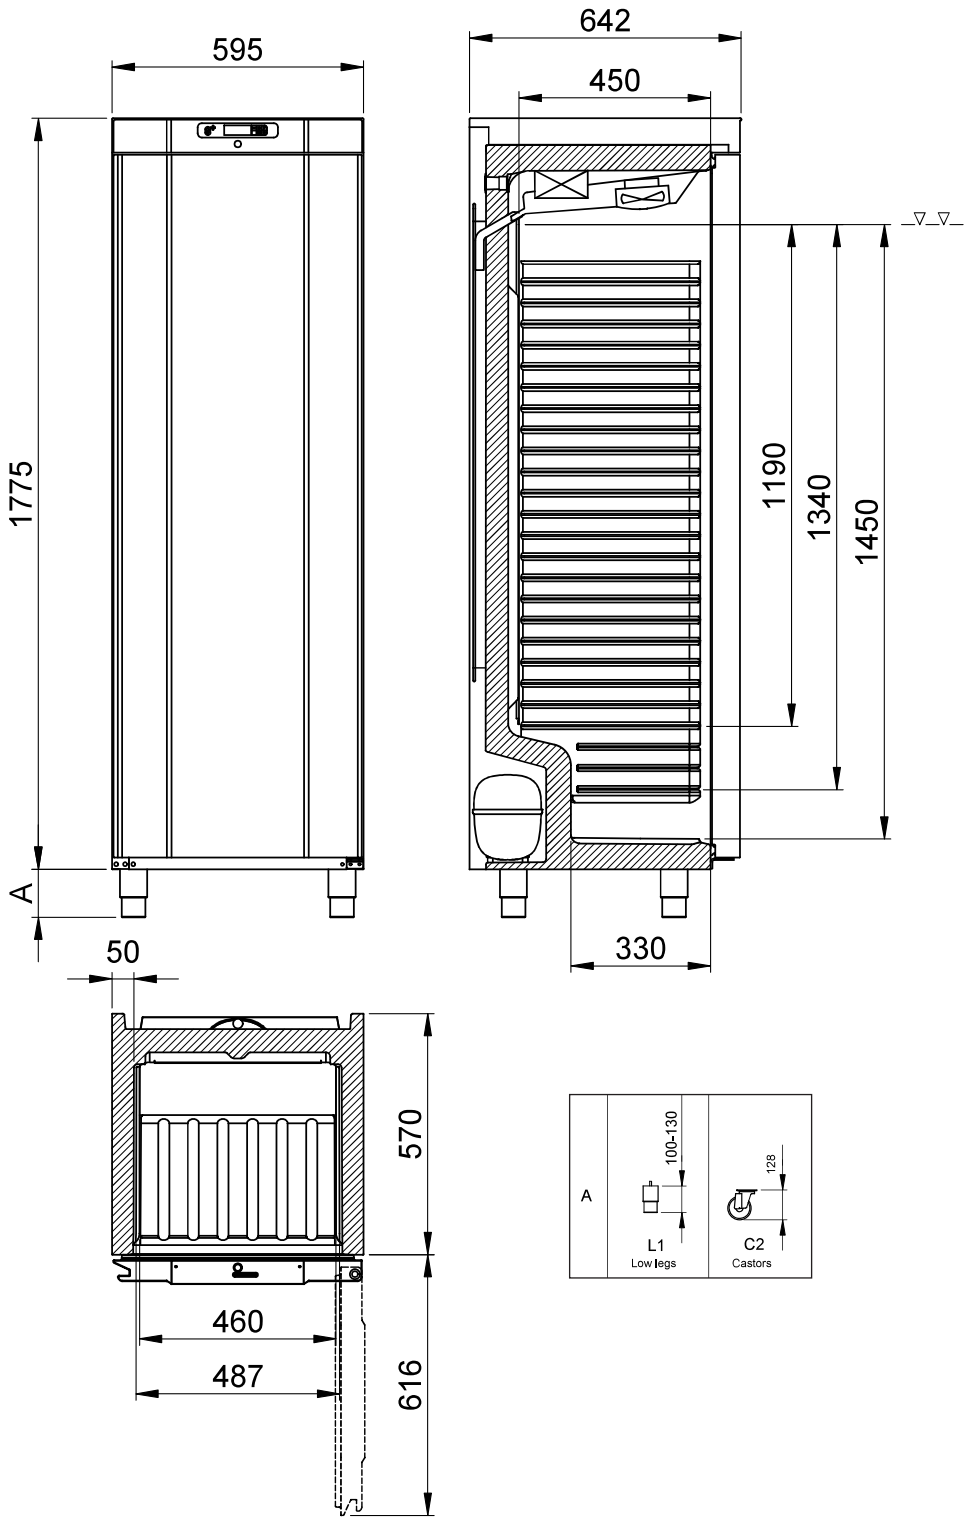
Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, som sikrer stabil drift og lang levetid.

Standardudstyr:
- Udvendig i rustfrit eller hvidlakeret stål
- Indvendig i ét stykke vakuumformet PS med integrerede hyldebærere
- 5 nylonbelagte trådhylder (tip-sikrede)
- Højrehængt vendbar dør med lås
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder (belagte eller rustfri)
- Perforerede hylder i rustfrit stål
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benløsninger

	KØLESKAB +2/+12°C	FRYSER -25/-5°C
PRODUKTNAVN	R400	F400
VARENUMMER RUSTFRI	944000121	944020221
VARENUMMER HVID	944000120	944020220
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	359 / 266	359 / 266
ANTAL HYLDER	5	5
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 31,0	C / 39,5
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	325	1101
LYDNIVEAU (Db(A))	34,5	36,6
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	210	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	200
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)	4 (30°C/55% RH)
MÅL B x D x H (mm)	595x642x1875	595x642x1875
BRUTTOVÆGT (kg)	73	76
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R600a / 0,051 kg	R600a / 0,047 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000153 t	3 / 0,000141 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 0,41 A	230 V, 50 Hz / 1,11A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	88	151

COMPACT 400


595
642
450
1775
1190
1340
1450
A
50
330
570
460
487
616
A
100-130
L1
Low legs
128
C2
Castors