

GASTRO WERBANK C4 & F4



De Gastro werbank is ontworpen voor intensief gebruik, met veelvuldige deuropeningen en hoge eisen aan temperatuurstabiliteit. De koelwerbank heeft een uitgebreid temperatuurbereik van -5 tot +12 °C, terwijl de vrieswerbank een bereik van -25 tot -5 °C heeft.

Dankzij de GN 1/1-afmetingen in elke sectie kunnen GN-bakken rechtstreeks op de geleiders worden geplaatst of kunnen meerdere kleinere bakken op stevige roosters geplaatst worden.

De werkbanken zijn uitgerust met een intuïtief en intelligent regelsysteem dat een optimale werking en een laag energieverbruik garandeert. De praktische handgrepen en zelfsluitende deuren zorgen voor een goede ergonomie.

De afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.

De werkbanken kunnen worden uitgerust met diverse opties, zoals laden, werkbladen, poten en zwenkwielen.

Standaarduitrusting:


- Binnen- en buitenzijde van roestvast staal
- Stevig en volledig geïsoleerd werkblad
- 4 x 2 roestvaststalen roosters met kantelbeveiliging
- Deuren met zelfsluitfunctie
- Uitneembaar, robuust deurrubber
- Verstelbare poten (135–200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:


- 2 of 3 volledig uittrekbare laden per sectie (alleen koelwerbank)
- Extra roosters en geleiders
- Geperforeerde roestvaststalen schappen
- Links scharnierende deur
- Sloten op deuren en laden
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten
- Diverse werkbladoptionen, inclusief saladette
- Op aanvraag geschikt voor aansluiting op een externe koelinstallatie

	KOELWERBANK -5/+12°C	VRIESWERBANK -25/-5°C
MODEL	C4	F4
ARTIKELNUMMER	940410120	940420220
INHOUD (liter, bruto/netto)	668 / 539	668 / 539
AANTAL ROOSTERS	8	8
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A / 23,2	D / 56,0
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	644	2587
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	43,8	48,7
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	225	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	612
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	2163x700x885	2163x700x885
BRUTOGEWICHT (kg)	189	189
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,060 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000291 t	3 / 0,000180 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 2,06 A	230 V, 50 Hz / 3,01 A
AANSLUITWAARDE (W)	218	437

GASTRO WERBANK C4 & F4

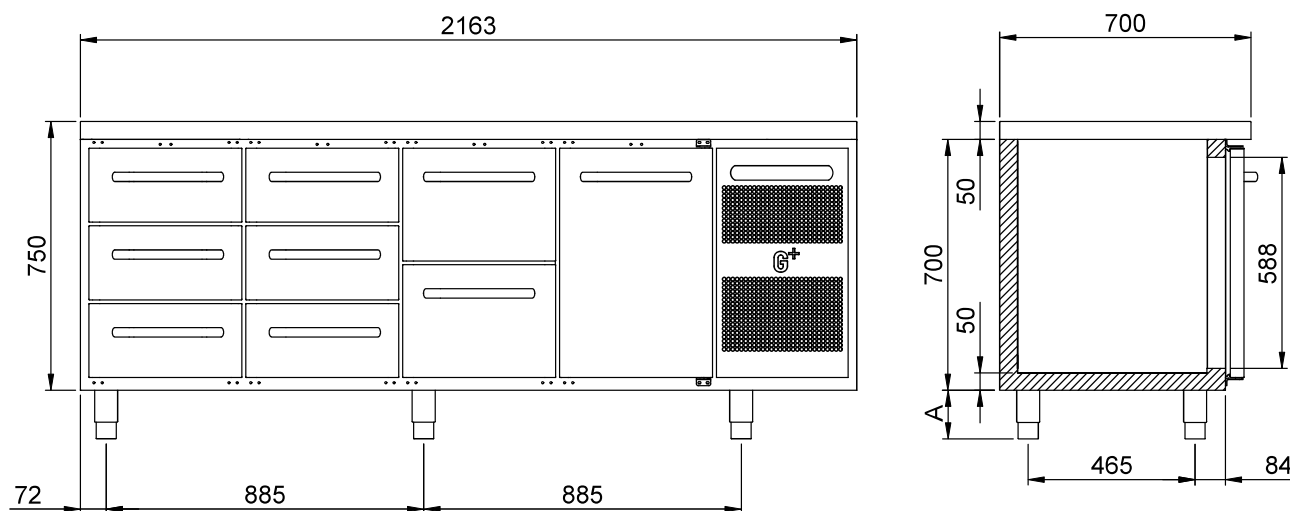

Diverse ladeopties

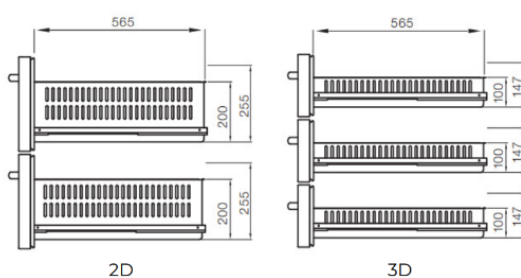

Diverse opties voor zwenkwielen en poten

