G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 400 MED GLASDØR



Compact 400 med glasdør er et robust og driftssikkert professionelt skab, udviklet til køkkener og serveringsområder med begrænset plads.

Glasdøren og den integrerede LED-belysning giver et godt overblik, mens det optimerede kølesystem sikrer energieffektiv og stabil drift med automatisk afrimning og hurtig temperaturgenopretning, selv ved hyppige døråbninger.

Det lave støjniveau og de kompakte mål sikrer fleksibel anvendelse, da skabet kan placeres direkte i serveringsområder, barer og caféer, enten som indbygget eller fritstående.

Det intelligente styringssystem med brugervenligt betjeningspanel optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.

Det integrerede greb i dørens fulde højde sikrer god ergonomi og effektiv betjening. De afrundede hjørner og den aftagelige magnetiske dørtætningsliste gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Udvendigt fås skabet enten i rustfrit- eller hvidlakeretstål, alt efter anvendelse og formål.


Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, som sikrer stabil drift og lang levetid.

Standard udstyr:
- Udvendigt i rustfrit eller hvidlakeret stål
- Indvendigt udført i ét stykke vakuumformet PS med integrerede hyldebærere
- 5 nylonbelagte trådhylder (tip-sikrede)
- Højrehængt, vendbar dør med lås
- LED-belysning
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder (belagte eller i rustfrit stål)
- Perforerede hylder i rustfrit stål
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benløsninger

	KØLESKAB MED GLASDØR +2/+12°C	FRYSESKAB MED GLASDØR -10/-22°C
PRODUKTNAVN	GR400	GF400
VARENUMMER RUSTFRI	944010321	944030221
VARENUMMER HVID	944010320	944030220
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	359 / 266	359 / 266
ANTAL HYLDER	5	5
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	D / 64,7	B / 17,16
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	677	1231
LYDNIVEAU (Db(A))	34,2	37,7
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	210	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	200
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)	3 (25°C/60% RH)
MÅL B x D x H (mm)	595x667x1875	595x667x1875
BRUTTOVÆGT (kg)	84	91
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R600a / 0,051 kg	R600a / 0,047 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000153 t	3 / 0,000141 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 0,41 A	230 V, 50 Hz / 1,17A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	103	166

COMPACT 400 MED GLASDØR

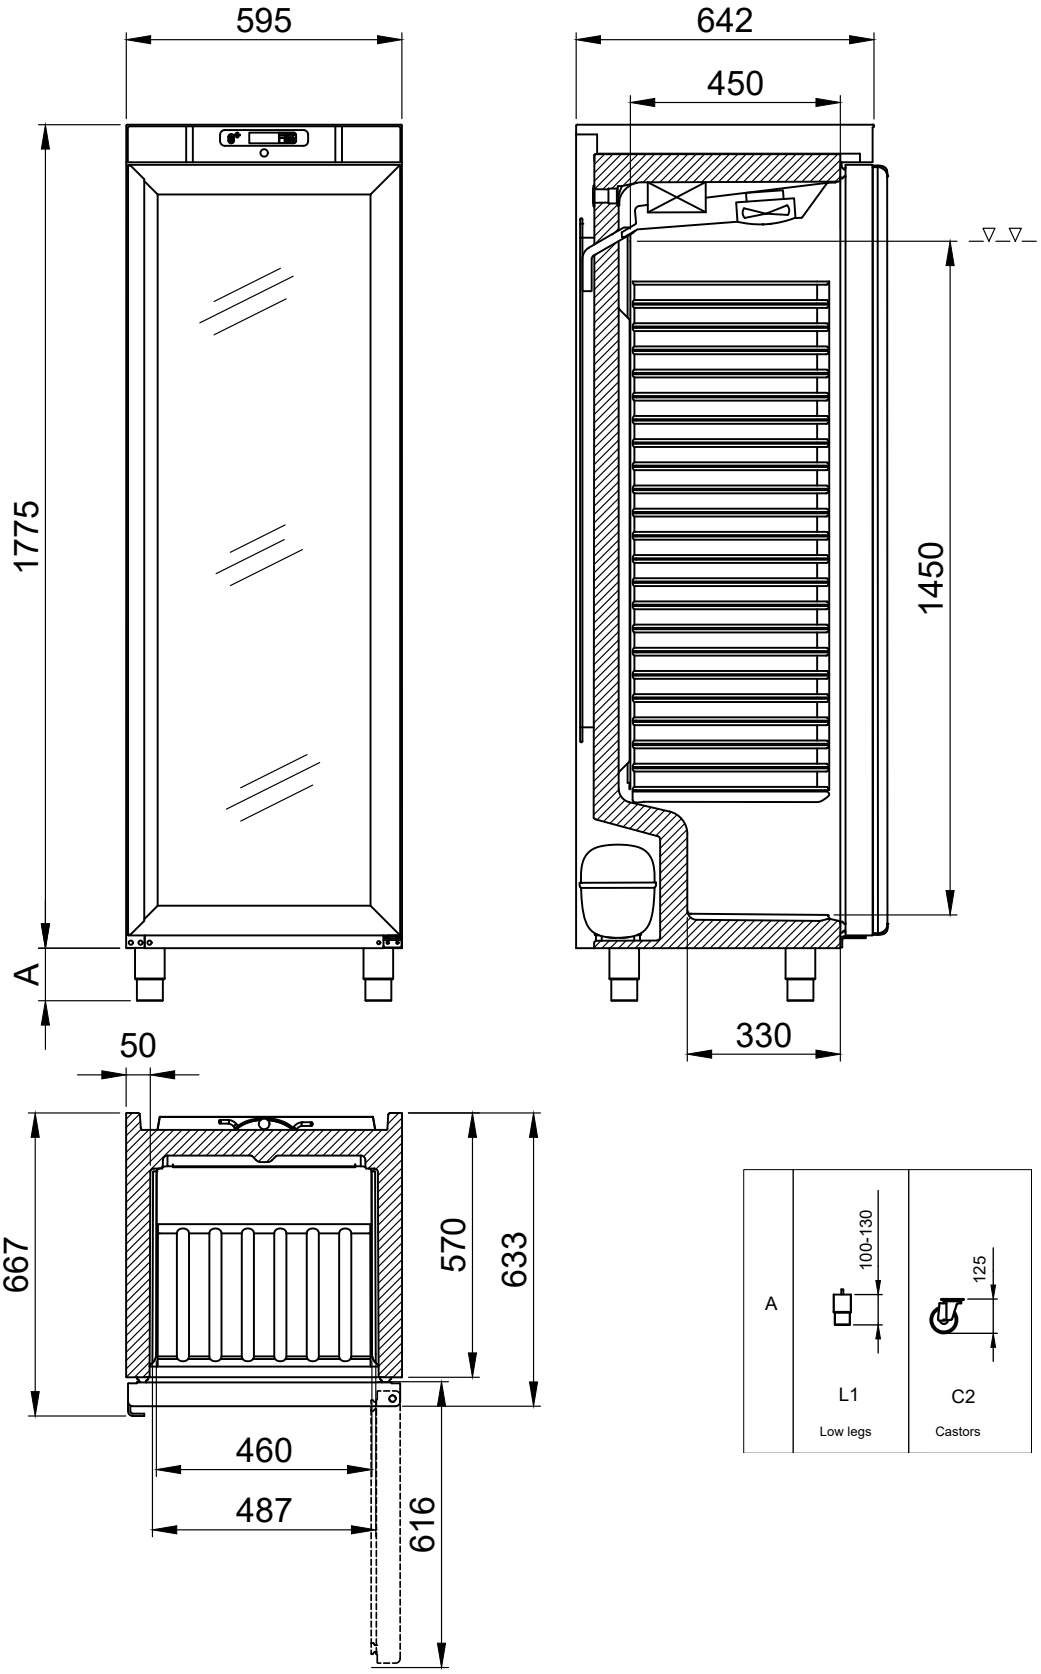

A	100-130	125
	L1	C2
	Low legs	Castors