

BAKER 650 LAGERSKAB

BAKER 650 er et robust og pålideligt opbevaringsskab, udviklet til den krævende daglige brug i professionelle bagerier og konditorier. Det tilbyder høj temperaturstabilitet og hurtig temperaturgenvinding, selv ved hyppige døråbninger.

Da modellen både har lav højde og lille dybde, kan den installeres i områder med lav loftshøjde og smalle korridorer. Kompressoren er placeret i bunden af skabet, hvilket gør det muligt at opbevare indholdet i en brugervenlig højde og med nem adgang. De indvendige hyldeskinner giver plads til 20 bageriplader i størrelsen 40 × 60 cm.


Køleskabet har et udvidet temperaturområde fra -5 °C til +12 °C og tørkøl, som sikrer minimal kondens på kager og konditorvarer, og den optimerede fordamper er samtidig særligt modstandsdygtig over for den høje syrebelastning, som surdejsproduktion medfører. Dette sikrer lang levetid og pålidelig drift under intensiv brug.


Standardudstyr:
- Indvendig og udvendig i rustfrit stål
- Vendbar, højrehængt selvlukkende dør med lås
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Ventileret kølesystem
- Alle køleskabe har udvidet temperaturområde og tørkøl
- Effektiv LED-belysning
- 20 sæt hyldeskinner


Tilvalg:
- Glasdør med LED-belysning
- Venstrehængt dør

	KØLESKAB -5/+12°C	FRYSESKAB -25/-5°C
PRODUKTNAVN	BAKER C650	BAKER F650
VARENUMMER (bakkestr.:: 47 x 63 cm / 46 x 61 cm: 20A)	946510123	946529224
VARENUMMER (bakkestr.: 40 x 60 cm: 20B)	946510120	946520220
RUMINDHOLD (liter, brutto / netto)	603 / 417	603 / 415
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 27,5	C / 48,9
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	372	1725
LYDNIVEAU (db(A))	48,9	51
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	410	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	499
KLIMAKLASSE	5	5
MÅL B x D x H (mm)	820 x 775 x 2000	820 x 775 x 2000
BRUTTO VÆGT (kg)	137	137
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R290 / 113 g	R290 / 100 g
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000339 t	3 / 0,000300 t
ELTILSLUTNING	230 V, 50 Hz, 0,95 A	230 V, 50 Hz, 2,44 A
TILSLUTNINGS EFFEKT (w)	196	398

BAKER 650 LAGERSKAB

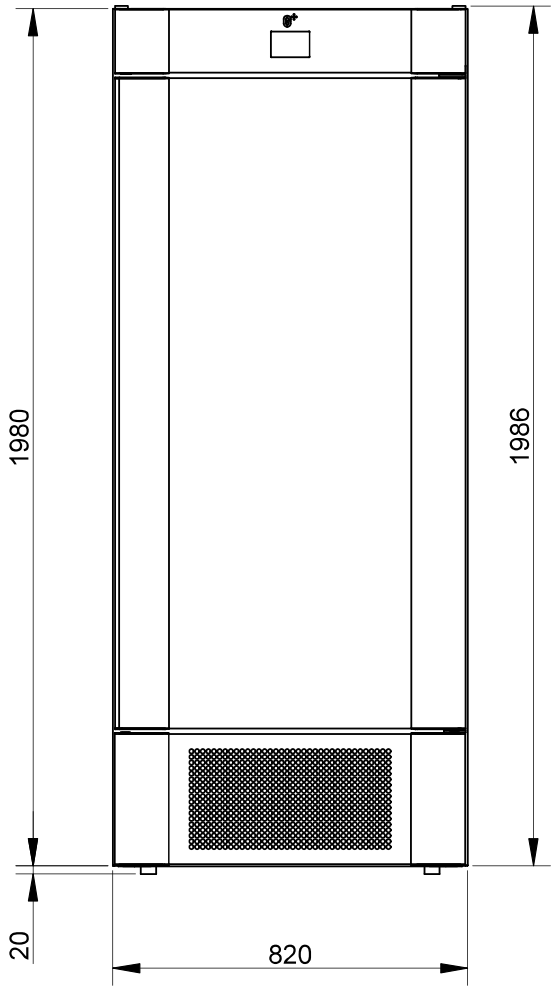

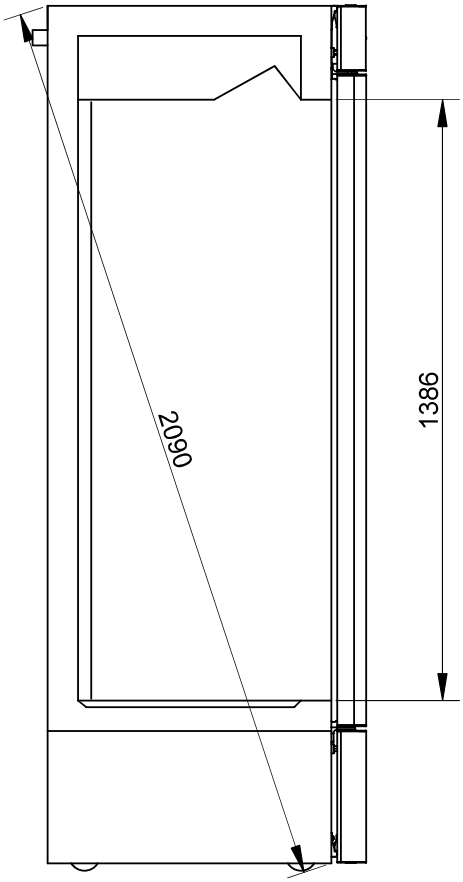

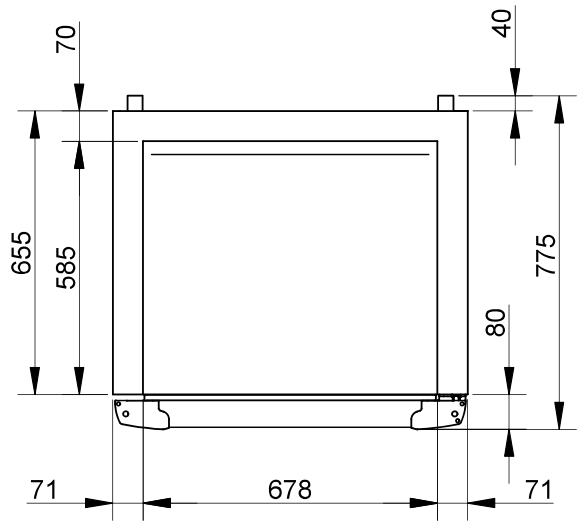

Det maksimale antal bageplader, der kan være i denne model, er:

25 plader med 50 mm afstand
17 plader med 75 mm afstand
13 plader med 100 mm afstand