

COMPACT 600



De Compact 600 is praktisch en betrouwbaar en is ontworpen voor keukens en uitgifteomgevingen waar weinig ruimte beschikbaar is.

Het model is compact, maar dankzij het ruimtebesparende ontwerp in GN-afmetingen (2/1GN-diepte) en een hoogte van net 2 meter is de kast toch ruim en past hij op plaatsen waar de meeste andere apparaten van dit type niet kunnen worden geplaatst.

Het intelligente regelsysteem met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

De over de volledige hoogte in de deur geïntegreerde handgreep zorgt voor een goede ergonomie en efficiënte bediening. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.

Dankzij het lage geluidsniveau en de compacte afmetingen is de kast veelzijdig inzetbaar. Hij kan direct in uitgifteomgevingen, bars en cafés worden geplaatst, zowel ingebouwd als vrijstaand. De buitenzijde kan worden afgestemd op de toepassing: kies uit roestvast staal of wit gelakt staal.

Geleverd in de vertrouwde hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:




- Buitenzijde van roestvast staal of wit gelakt staal
- Binnenzijde uit één stuk vacuümgevormd PS met geïntegreerde schapdragers
- 4 nylon gecoate roosters met kantelbeveiliging
- Rechts scharnierende, omkeerbare deur met slot
- Uitneembaar, robuust deurrubber
- Verstelbare poten (135–200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:

- Extra roosters (gecoat of roestvast staal)
- Geperforeerde roestvaststalen schappen
- Links scharnierende deur
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten

	KOELKAST +2/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	R600	F600
ARTIKELNUMMER ROESTVAST STAAL	946000121	946020221
ARTIKELNUMMER WIT	946000120	946020220
INHOUD (liter, bruto/netto)	580 / 421	580 / 421
AANTAL SHAPPEN	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	C / 40,2	C / 44,5
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	523	1578
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	45,4	46,4
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	413	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	502
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	695x868x2010	695x868x2010
BRUTOGEWICHT (kg)	102	103
KOELMIDDEL / VULLING	R600a / 0,058 kg	R600a / 0,043 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000174 t	3 / 0,000129 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1,76A	230 V, 50 Hz / 2,51A
AANSLUITWAARDE (W)	261	398

COMPACT 600

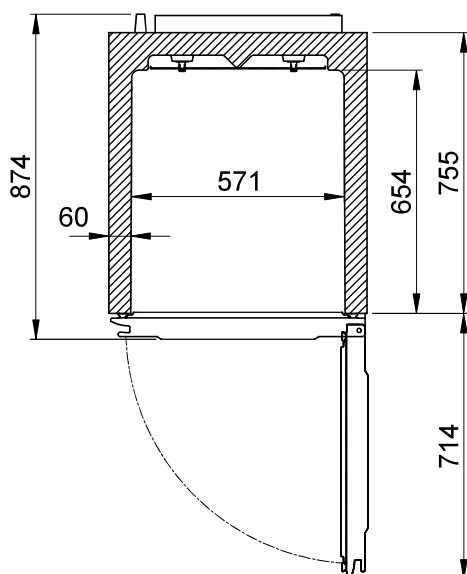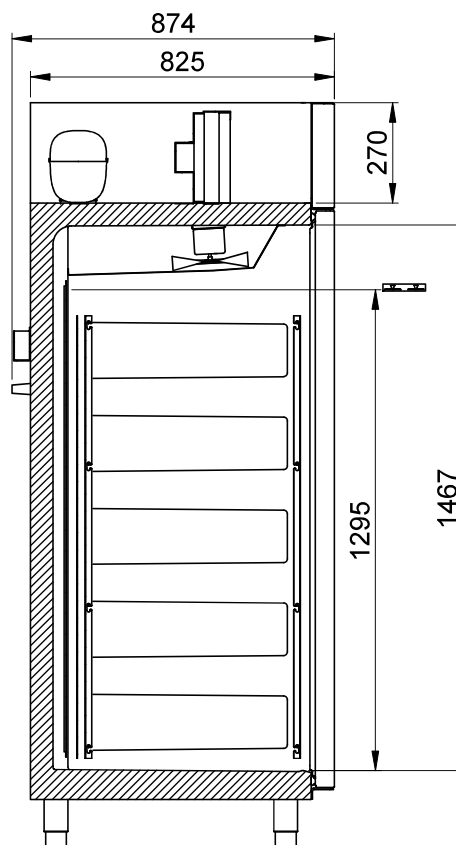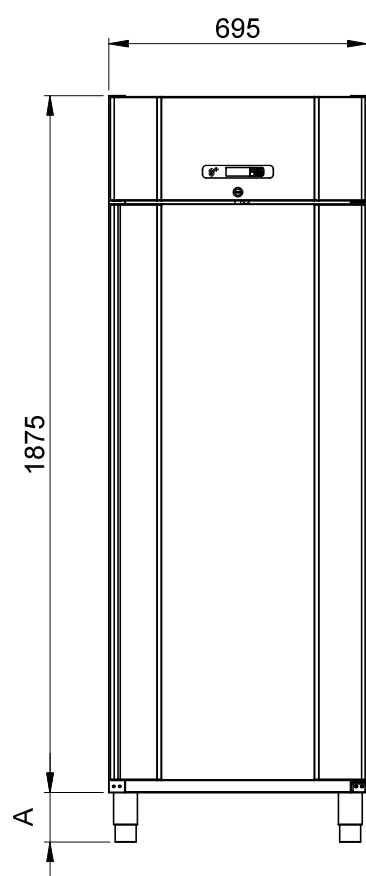

A	100-130	135-200	128
L1	L2	C2	
Low legs	Medium legs	Castors	