G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK






# SUPERIOR 700

Superior 700 er vores absolutte topmodel der kombinerer markedsledende energieffektivitet med høj kølekapacitet, driftssikkerhed og lang levetid.

Skabet har en dybde på 2/1 GN, hvilket giver plads til to 1/1 GN og beholdere i dybden, placeret på trådhylder eller direkte på hyldeskinner med vippesikring.

Køleskabet arbejder inden for et temperaturområde fra -5 til +12 °C, mens fryseskabet dækker området fra -25 til -5 °C, hvilket sikrer stor fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder i den daglige drift.

Superior 700 har et gennemtænkt ergonomisk design med integreret håndtag i hele dørens højde, robust fodpedal og selvlukkende mekanisme. De afrundede hjørner og de aftagelige magnetiske dørtætningslister gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Det intuitive og intelligente styresystem er nemt at betjene, optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.


Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, hvilket sikrer stabil drift og lang levetid.


Standardudstyr:
- Indvendigt og udvendigt i rustfrit stål
- 4 trådhylder i rustfrit stål med vippesikring
- Praktisk og vendbar pedalåbner for nem adgang
- Højrehængt vendbar dør med selvlukkende funktion og lås
- LED-belysning
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder og hyldeskinner
- Perforerede hylder til opbevaring af mindre produkter
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benmuligheder
- Fås til fjerninstallation på forespørgsel

| | KØLESKAB -5/+12°C | FRYSESKAB -25/-5°C |
|---|---|---|
| PRODUKTNAVN | SUPERIOR C700 G S R L2 4S | SUPERIOR F700 G S R L2 4S |
| VARENUMMER | 947011001 | 947021001 |
| RUMINDHOLD (liter, brutto/netto) | 610 / 454 | 610 / 454 |
| ANTAL HYLDER | 4 | 4 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI | A / 20,5 | C / 38,8 |
| ENERGIFORBRUG (kWh/år) | 278 | 1439 |
| LYDNIVEAU (Db(A)) | 46,4 | 46,7 |
| KØLEKAPACITET VED -10°C (W) | 425 | – |
| KØLEKAPACITET VED -25°C (W) | – | 553 |
| KLIMAKLASSE | 5 (40°C/40% RH) | 5 (40°C/40% RH) |
| MÅL B x D x H (mm) | 700x895x2125 | 700x895x2125 |
| BRUTTOVÆGT (kg) | 131 | 132 |
| KØLEMIDDEL / FYLDNING | R290 / 0,078 kg | R290 / 0,058 kg |
| GWP / Co2 ÆKVIVALENT | 3 / 0,000234 t | 3 / 0,000234 t |
| EL TILSLUTNING | 230 V, 50 Hz / 1,1 A | 230 V, 50 Hz / 1,7 A |
| TILSLUTNINGSEFFEKT (w) | 198 | 375 |

# SUPERIOR 700

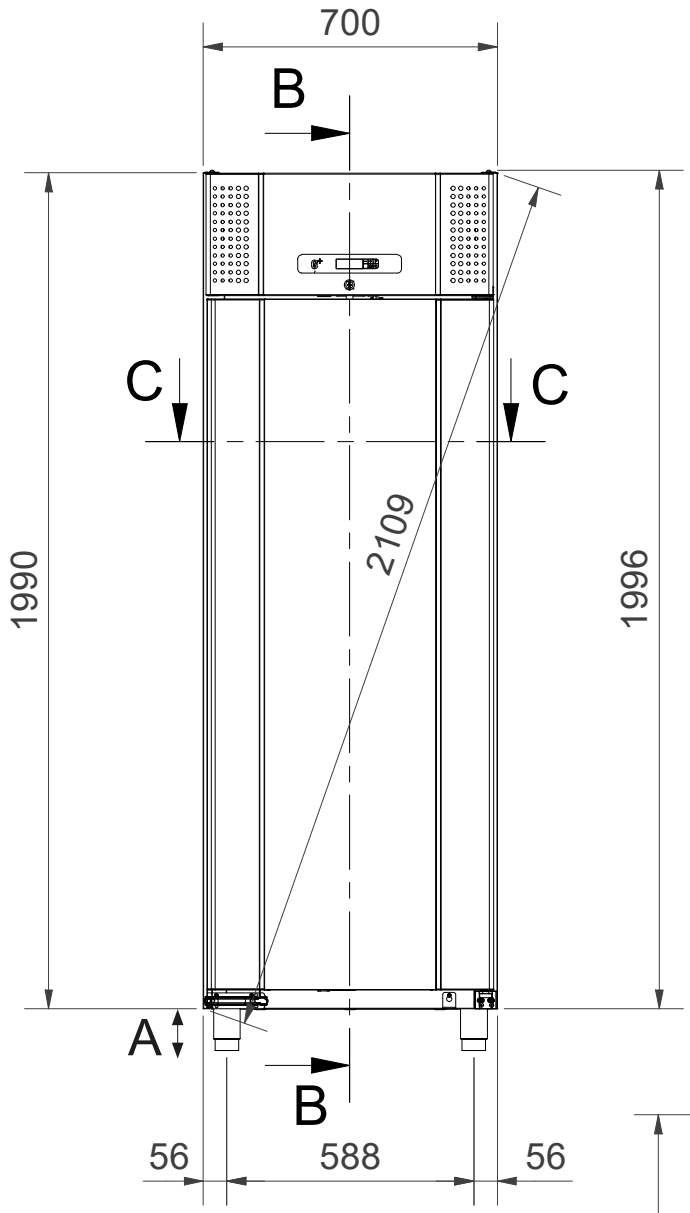

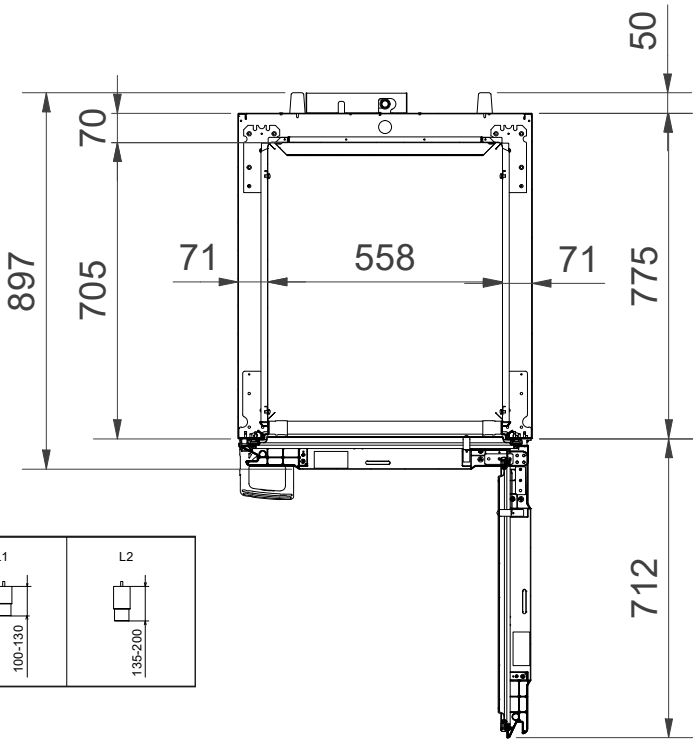
| A | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 110 | 128 | 128 360° m / bremse | 100-130 | 135-200 |