


ECO 700



ECO 700 med plads til to 1/1 GN kantiner i dybden, der kan placeres på skabets trådhylder eller direkte på bæreskinnerne.

Chilleren har udvidet temperaturområde fra -5 til +12, der giver større fleksibilitet og understøtter køkkenets skiftende behov for opbevaring af mange forskellige typer af råvare. Fryseren har temperaturområde fra -25 til -5.

Innovativ og brugervenlig styring, for optimal drift og et lavt energiforbrug. Ergonomisk design med et langt greb i hele dørens længde og dør med selvluk, afrundede hjørner og aftagelige magnetiske tætningslister, for optimal hygiene.

Standardudstyr:


- Rustfrit stål indvendigt og udvendigt
- 3 grå trådhylder
- Vendbar højrehængt dør med selvluk og lås
- Effektiv LED-belysning
- Justerbare ben i højden 135/200 mm

Valgmuligheder:

- Ekstra trådhylder og bæreskinner
- Rustfrie trådhylder eller perforerede planhylder
- Venstrehængt dør
- Hjulsæt

	CHILLER -5/+12°C	FRYSESKAB -25/-5°C
PRODUKTNAVN	ECO C700 G S R L2 3N	ECO F700 G S R L2 3N
VARENUMMER	946911001	946921001
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	610 / 454	610 / 454
ANTAL HYLDER	3	3
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A / 23,8	C / 41,4
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	322	1535
LYDNIVEAU ((dB (A))	46,4	46,7
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	425	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	502
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MÅL B x D x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTTOVÆGT (kg)	131	132
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000174 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 2,18 A
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	198	382

C700 / F700

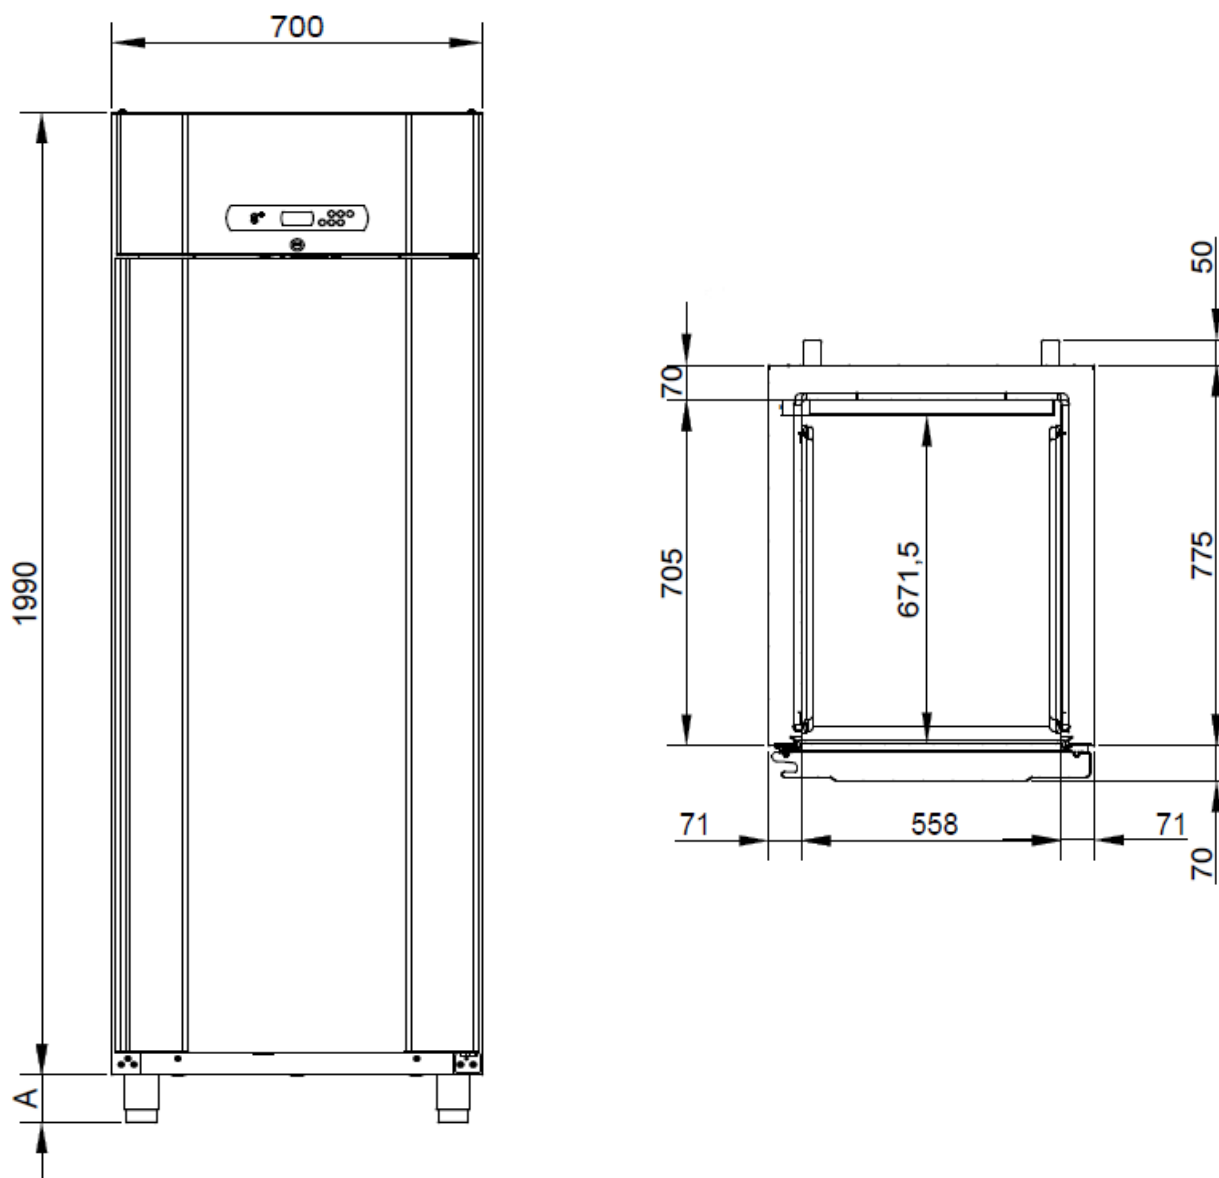

A: Ben kan indstilles i højde 135/200 mm