

MAXI 1400 PLUS



1400 PLUS ist ein robuster und zuverlässiger Doppeltürschrank. Er wurde für den anspruchsvollen täglichen Einsatz in professionellen Küchen mit hohem Lagerkapazitätsbedarf entwickelt. Er bietet eine hohe Temperaturstabilität und eine schnelle Temperaturerholung, selbst bei häufigen Türöffnungen.

Der Doppeltürschrank hat eine Tiefe von 2 x 2/1 GN und bietet auf jeder Seite Platz für zwei 1/1 GN-Behälter hintereinander, die auf Drahtrosten oder direkt auf Auflageschienen platziert werden können.

Der Kühlschrank verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -5 bis +12 °C, während der Tiefkühlschrank einen Bereich von -25 bis -5 °C abdeckt und somit große Flexibilität und Vielseitigkeit im täglichen Betrieb gewährleistet.

Das Design ist durchdacht und ergonomisch gestaltet und verfügt über einen durchgehenden Türgriff, ein robustes Fußpedal und einen Selbstschließmechanismus. Die abgerundeten Ecken und die abnehmbaren magnetischen Türdichtungen erleichtern die Aufrechterhaltung optimaler Hygiene.

Das intuitive und intelligente Bedienfeld ist einfach zu bedienen, optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:




- Innen- und Außenseiten aus Edelstahl
- 8 nylonbeschichtete Drahtroste und 4 Mittelroste
- Praktische Pedal-Türöffner für einfachen Zugang
- Türen mit Selbstschließfunktion und Schloss
- LED-Beleuchtung
- Abnehmbare hochbelastbare Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)

Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste und Auflageschienen
- Perforierte Roste zur Lagerung von Kleinteilen
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen
- Auf Anfrage für die externe Installation erhältlich

	KÜHLSCHRANK -5/+12°C	TIEFKÜHLSCHRANK -25/-5°C
PRODUKTNAME	PLUS C1400 G S RA L2 8N	PLUS F1400 G S RA L2 8N
ARTIKELNUMMER	941410120	941420220
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	1359/1050	1359/1050
ANZAHL REGALE	8	8
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	A / 24,1	C / 40,9
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	562	2720
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	48,6	46,7
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	560	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	877
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MASSE B x T x H (mm)	1400 x 909 x 2125	1400 x 909 x 2125
BRUTTOGEWICHT (kg)	220	220
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R290 / 0,149 kg	R290 / 0,149 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000447 t	3 / 0,000447 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50Hz / 1,774A	230 V, 50Hz / 3,55A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	248	607

MAXI 1400 PLUS

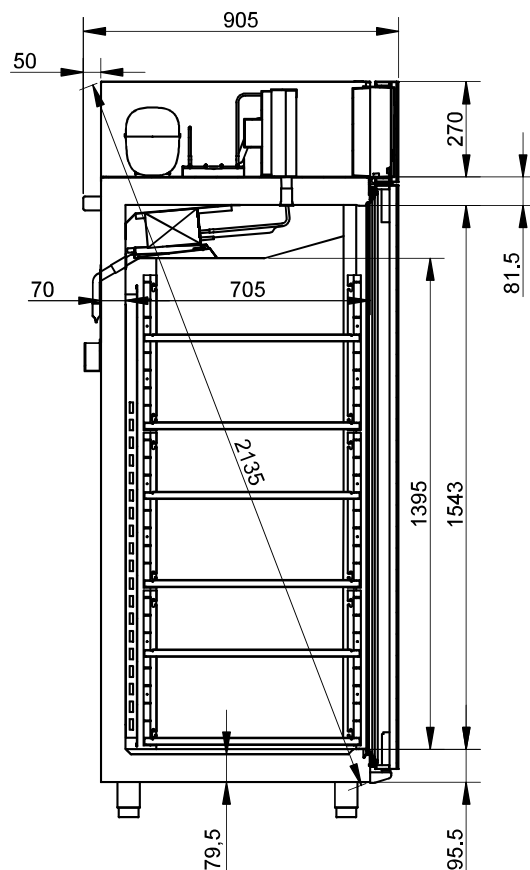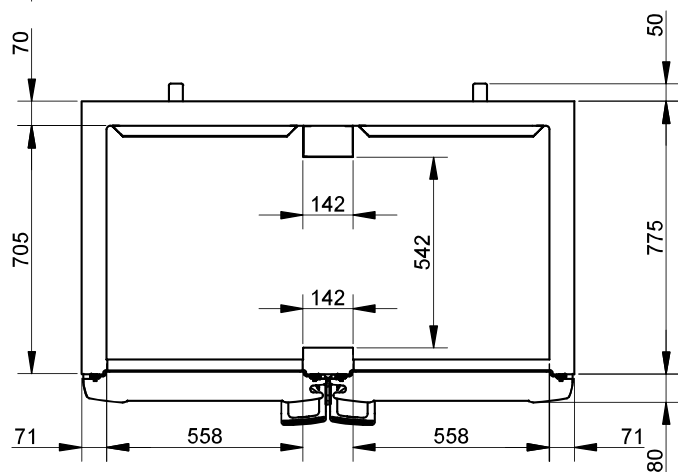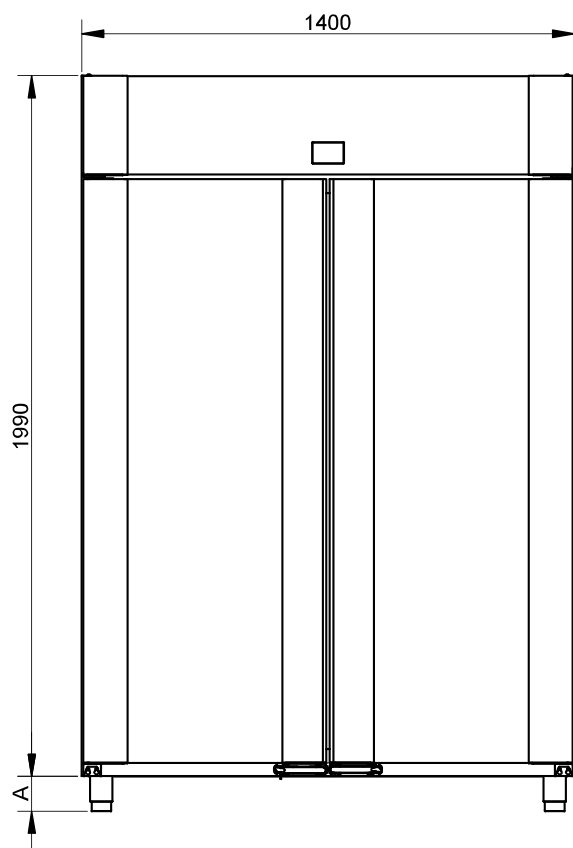

	C1	C2	C3	L1	L2
A					
	110	128	128	100-130	135-200
			360° m / Bremse		