
G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

# MAXI 510 EURO






510 EURO er et robust og driftssikkert skab, udviklet til krævende daglig brug i professionelle køkkener. Skabet tilbyder høj temperaturstabilitet og hurtig temperaturgenvinding, selv ved hyppige døråbninger.

Skabet har euronorm-mål (400-600 mm) (men kan konfigureres til 1/1 GN-bakker), og med en bredde på 600 mm passer det ind mange steder i køkkenet, også hvor pladsen er begrænset. Med plads til både 1/1 GN-bakker og mindre beholdere på samme hylde kan det nemt tilpasses de skiftende behov i et travlt køkken.

Køleskabet arbejder inden for et udvidet temperaturområde fra -5 til +12 °C, mens fryseskabet dækker området fra -25 til -5 °C, hvilket sikrer stor fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder i den daglige drift.

Designet er gennemtænkt og ergonomisk. Det integrerede håndtag i hele dørens højde sikrer god ergonomi, og de afrundede hjørner samt de aftagelige magnetiske dørtætningslister gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Det intuitive og intelligente styresystem er nemt at betjene, optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.


Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, hvilket sikrer stabil drift og lang levetid.

Standardudstyr:
- Indvendigt og udvendigt i rustfrit stål
- 4 nylonbelagte trådhylder
- Praktisk og vendbar pedalåbner for nem adgang
- Højrehængt vendbar dør med selvlukkende funktion og lås
- LED-belysning
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder og hyldeskinner
- Perforerede hylder til opbevaring af mindre produkter
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benmuligheder
- Fås til fjerninstallation på forespørgsel

| | KØLESKAB -5/+12°C | FRYSESKAB -25/-5°C |
|---|---|---|
| PRODUKTNAVN | EURO C510 G S RA L2 4N | EURO F510 G S RA L2 4N |
| VARENUMMER | 945110120 | 945120220 |
| RUMINDHOLD (liter, brutto/netto) | 465 / 314 | 465 / 314 |
| ANTAL HYLDER | 4 | 4 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI | B / 28,3 | D / 53,7 |
| ENERGIFORBRUG (kWh/år) | 319 | 1622 |
| LYDNIVEAU (Db(A)) | 45,6 | 48,9 |
| KØLEKAPACITET VED -10°C (W) | 260 | – |
| KØLEKAPACITET VED -25°C (W) | – | 402 |
| KLIMAKLASSE | 5 (40°C/40% RH) | 5 (40°C/40% RH) |
| MÅL B x D x H (mm) | 600x859x2125 | 600x859x2125 |
| BRUTTOVÆGT (kg) | 122 | 122 |
| KØLEMIDDEL / FYLDNING | R290 / 0,065 kg | R290 / 0,065 kg |
| GWP / Co2 ÆKVIVALENT | 3 / 0,000195 t | 3 / 0,000195 t |
| EL TILSLUTNING | 230 V, 50Hz / 1,70A | 230 V, 50Hz / 2,52A |
| TILSLUTNINGSEFFEKT (w) | 144 | 367 |

# MAXI 510 EURO

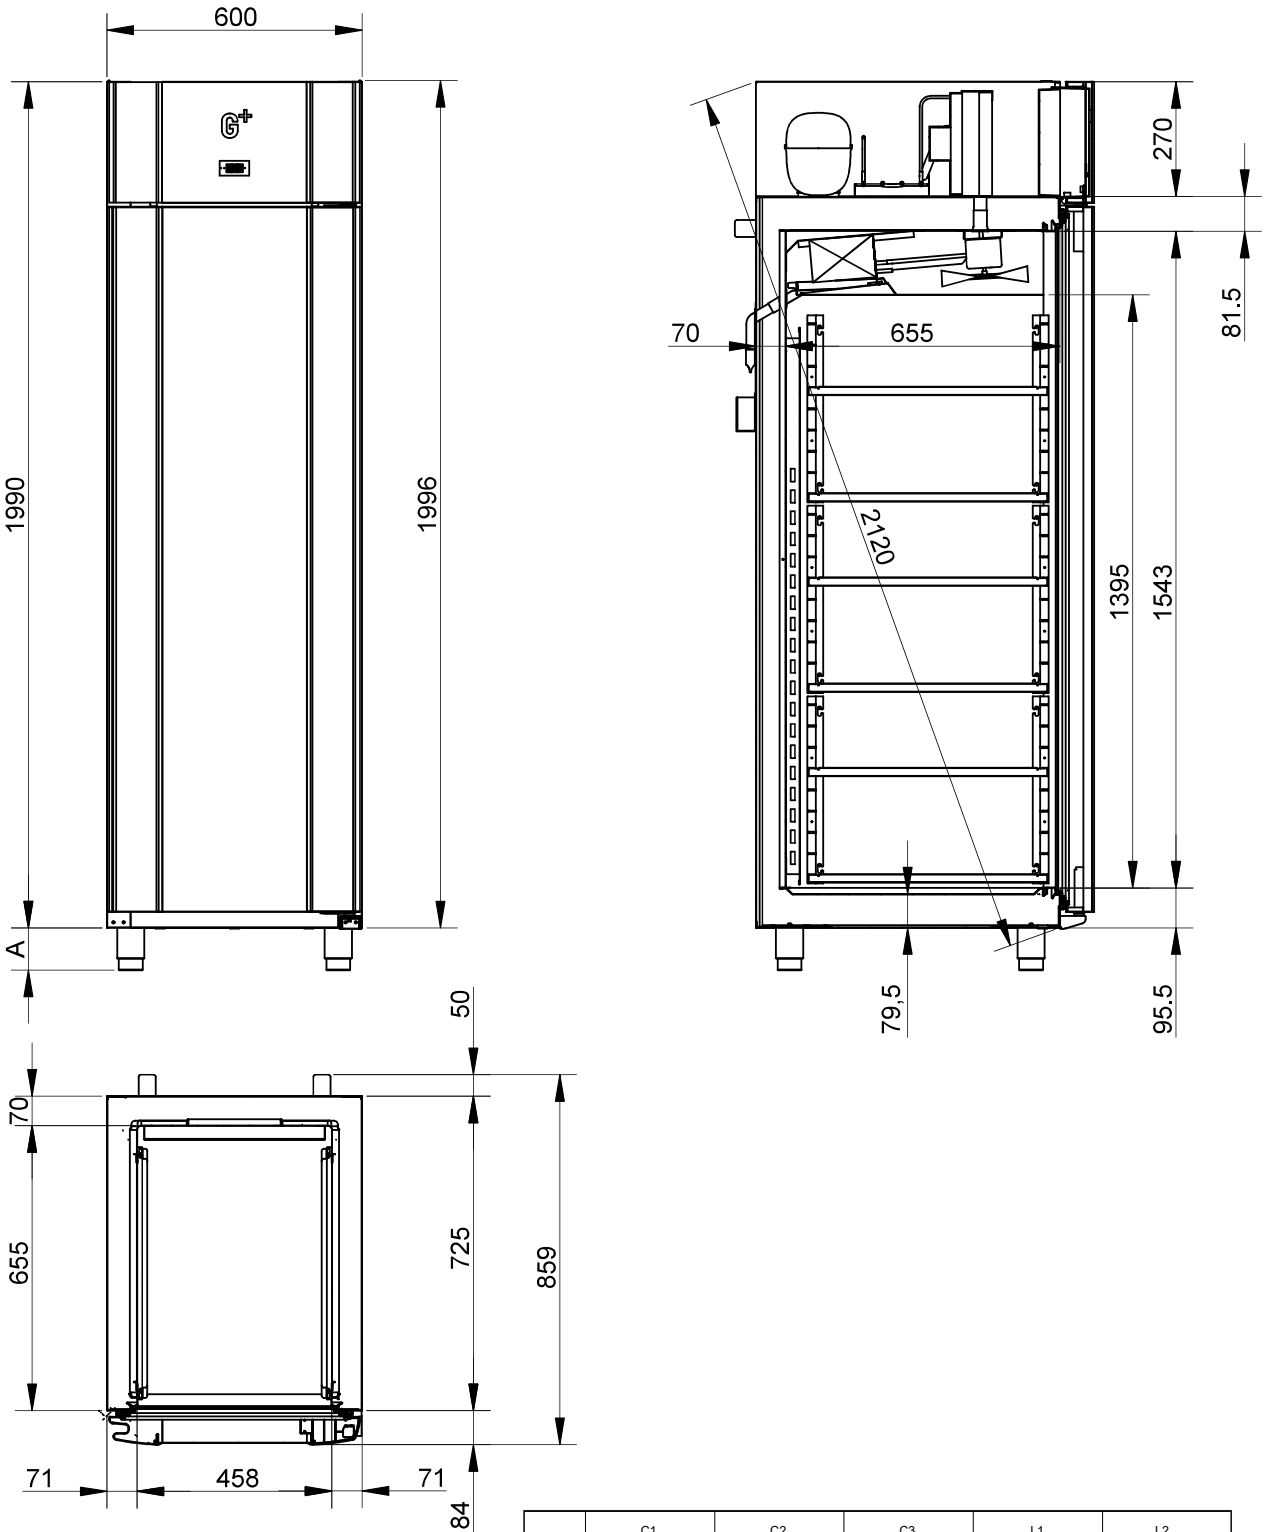


| A | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 110 | 128 | 128<br>360° m / bremse | 100-130 | 135-200 |