



BAKER SF500 SCHOKVRIEZER

De SF500 combineert flexibiliteit en gebruiksgemak in één kast en ondersteunt een breed scala aan processen binnen de dagelijkse werkzaamheden van professionele bakkerijen en patisserieën.

De intelligente regelaar geeft volledige controle over koel-, vries- en terugkoel/invries-processen. Kies uit drie vooraf ingestelde vriesprogramma's voor de meest voorkomende processtappen, of pas de instellingen eenvoudig aan uw eigen werkwijze en behoeften aan via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel.

Dankzij stabiele temperatuurzones en een nauwkeurige regeling van de temperatuur is dit een betrouwbare en probleemloze kast. Tijdens het proces is slechts minimale controle nodig, omdat de kast na voltooiing van het inkoel/-vriesproces automatisch overschakelt naar de bewaarmodus.

De SF500 is ontworpen voor bakplaten van 40 x 60 cm en is geschikt voor bakkerijen met kleinere volumes en beperkte ruimte.


Dankzij roestvast staal aan de binnen- en buitenkant is een optimale hygiëne eenvoudig te handhaven - ideaal voor efficiënte werkprocessen en een gezonde werkomgeving.

Standaarduitrusting:
- Gebruiksvriendelijk touchscreen met vooraf ingestelde en aanpasbare programma's
- Duurzame en gemakkelijk te reinigen afwerking
- Roestvast staal interior en exterior
- Omkeerbare, rechtsdraaiende zelfsluitende deur met slot
- Geventileerd koelsysteem
- Efficiënte LED-verlichting
- Voetpedaalopener

Optionele extra's:
- Extra geleiders en roosters
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten

	SCHOKVRIEZER -30/+10°C
MODEL	BAKER SF500
ARTIKELNUMMER	945090520
INHOUD (liter, bruto/netto)	465 / 314
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	882
KLIMAATKLASSE	5
AFMETINGEN B x D x H (mm)	600 x 855 x 2125
BRUTOGEWICHT (kg)	140
KOUDEMIDDEL / VULLING	R290 / 145 g
GWP / CO2-EQUIVALENT	3 / 0,000435 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz, 4,73 A
AANSLUITWAARDE (w)	769

BAKER SF500 SCHOKVRIEZER

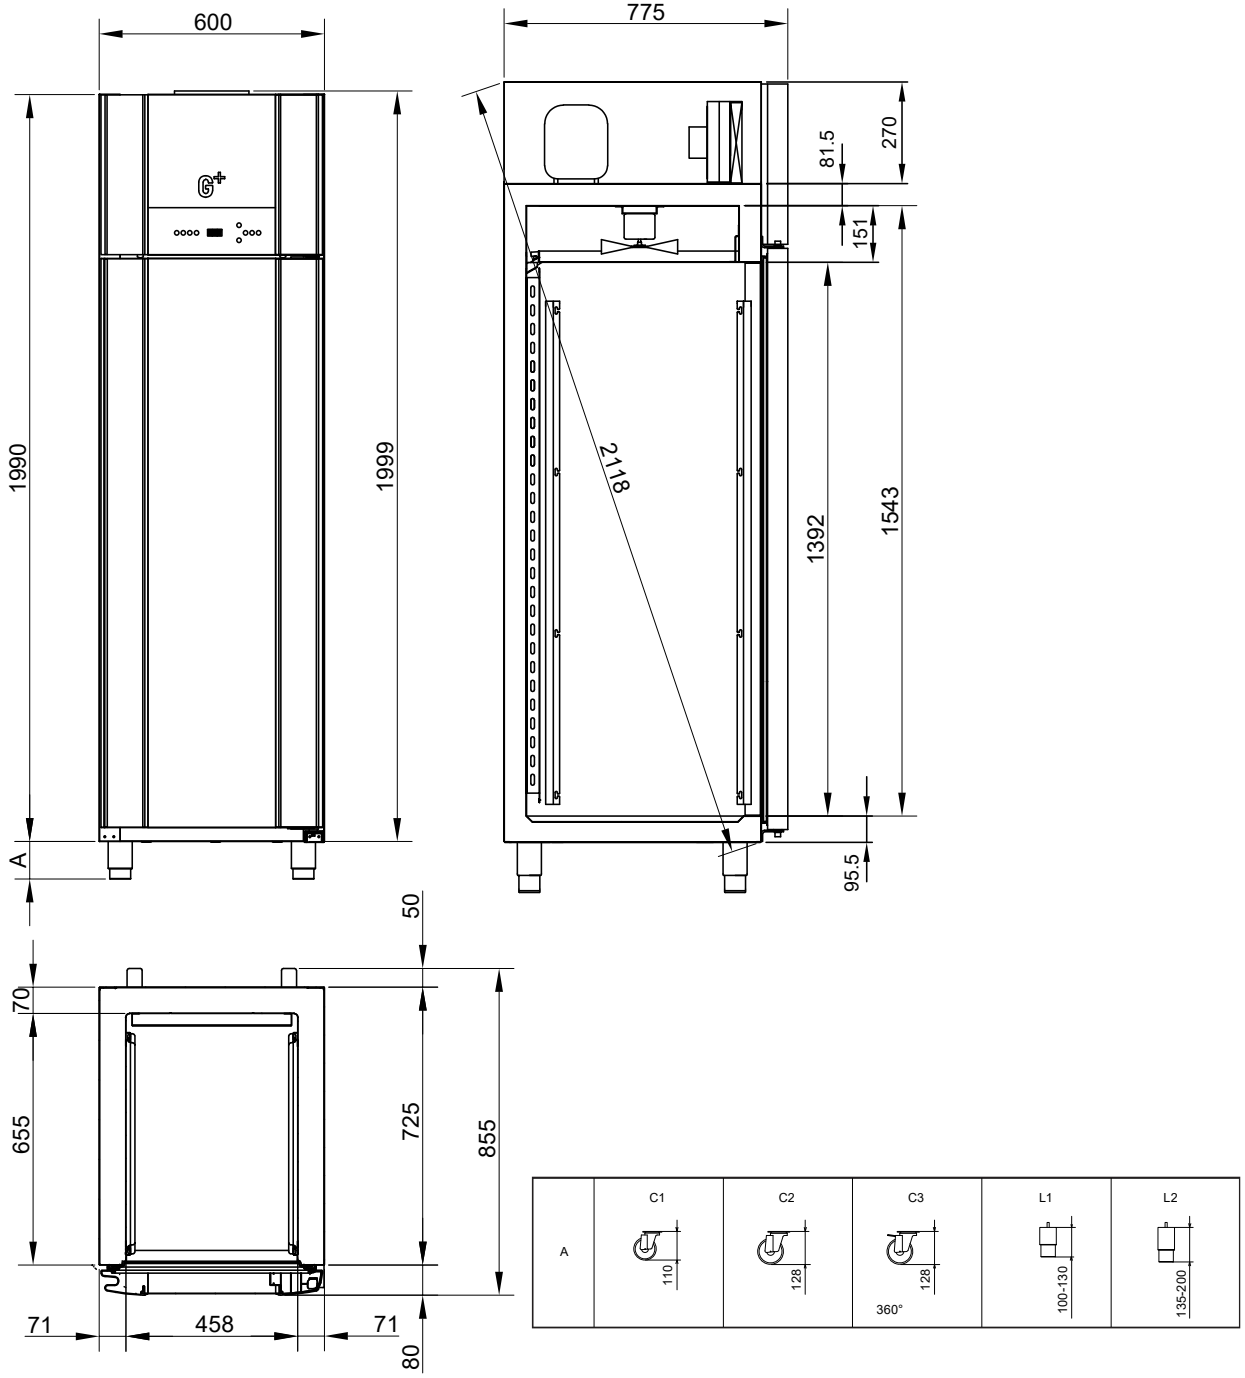

Het maximale aantal bakplaten dat in dit model past, is:
26 bakplaten met een afstand van 50 mm
16 bakplaten met een afstand van 75 mm
13 bakplaten met een afstand van 100 mm